


X2-40S




X2-45S




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X2-40S-V X2-45S-V	Systeem voor deuren met standaard afmetingen
	X2-40S-MV X2-45S-MV	Systeem voor deuren op maat <3000 mm
	X2-40S-MC X2-45S-MC	Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 56)
	X2-40S-MV-D X2-45S-MV-D	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)

DUWEND - TREKKEND

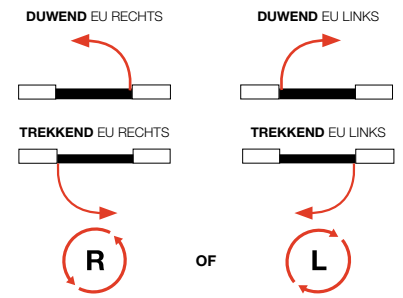

DEURBESLAG

	Tectus TE 340 3D
X2-...S-V	2 of 3
X2-...S-MV	2 : Hp < 2100 mm
X2-...S-MC	3 : Hp 2100 - 2600 mm
	4 : Hp 2600 - 3000 mm




KFV magnetisch slot
116 1/2 F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X2-40S	-	ok	75 mm	3000 mm	A
44-45 mm	X2-45S	-	ok	80 mm	3000 mm	A
50 mm	X2-40S	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
55 mm	X2-45S	ok	ok	80 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- *AKOESTISCH GETEST* (zie pag. 61)
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

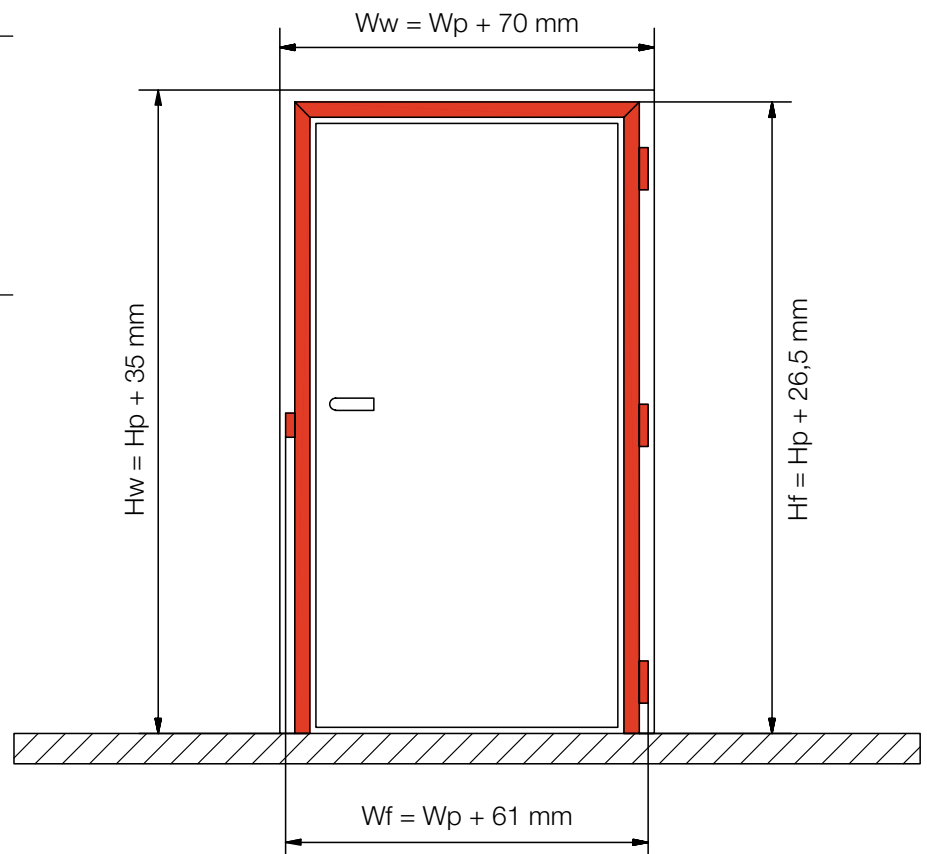

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)