


XINNIX®

Universeel geïntegreerde plint




ALUMINIUM PLINT XP50[®] GESCHIKT VOOR NEGATIEVE EN VLAKWANDIGE UITVOERING:


Eén basis voor verschillende uitvoeringen




Negatieve montage -9 mm
- XP50

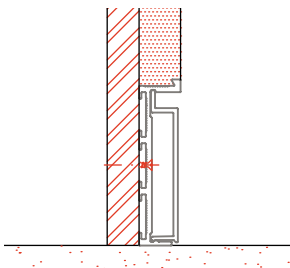


Vlakwandige met deksel
- XP50 + XP50-Cover

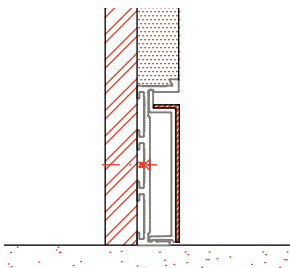


Vlakwandig met deksel en RVS
afdekplaat
- XP50 + XP50-Cover + XP50-RVS

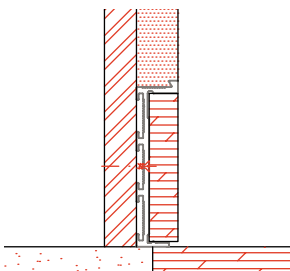

Vlakwandig met plint uit steen
- XP50 + plint uit steen
(niet inbegrepen)

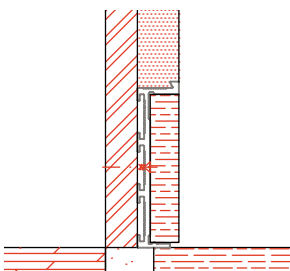

Vlakwandig met plint uit HPL
- XP50 + plint uit HPL
(niet inbegrepen)

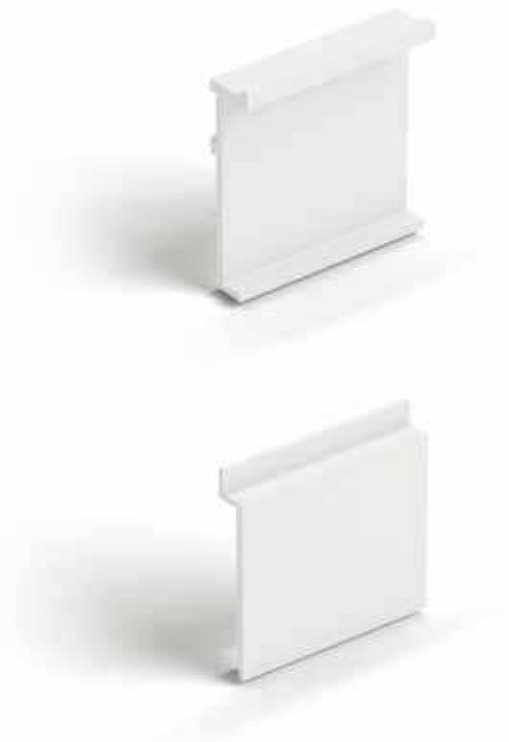

MUURAFWERKING:

Geschikt voor iedere wandtype:

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN:

- Profielen bruut, geanodiseerd mat natuur of voorzien van witte primerlaag
- Mogelijkheid om een RVS afdekplaat te kleven op het dekselprofiel
- Nodige koppel-, eind- en aansluitstukjes leverbaar
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking :
L = 2000 en 3000 mm
- Mechanisch te bevestigen of onzichtbaar te kleven in de wandconstructie
- Prachtige tijdloze afwerking
- Minimalistische afmetingen : Hoogte 50mm - Diepte 13mm