

# DUBBEL DEUR SYSTEEM



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM  
1 BOX SYSTEEM



**GEBRUIK**



**X...-MV-D** Systeem voor dubbele deuren

**DEURBESLAG**



	Xinnix X4030
DOUBLE DOOR	3 : Hp < 2100 mm
	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm



Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

**TECHNISCHE INFO**

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	<b>X1</b>	-	ok	100 mm	3000 mm	A
	<b>X2-40</b>	-	ok	75 mm	3000 mm	A
	<b>X40-V</b>	ok	ok	70 mm	2400 mm	B
44-45 mm	<b>X2-45</b>	-	ok	80 mm	3000 mm	A
	<b>X45-V</b>	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
50 mm	<b>X1</b>	-	ok	100 mm	3000 mm	B
	<b>X2-40</b>	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
55 mm	<b>X2-45</b>	ok	ok	80 mm	3000 mm	B

**DEUREIGENSCHAPPEN**

A



B





**MUURAFWERKING**

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

**KARAKTERISTIEKEN**

- Minimalistisch design

**DUBBELE DEUR BREEDTE**

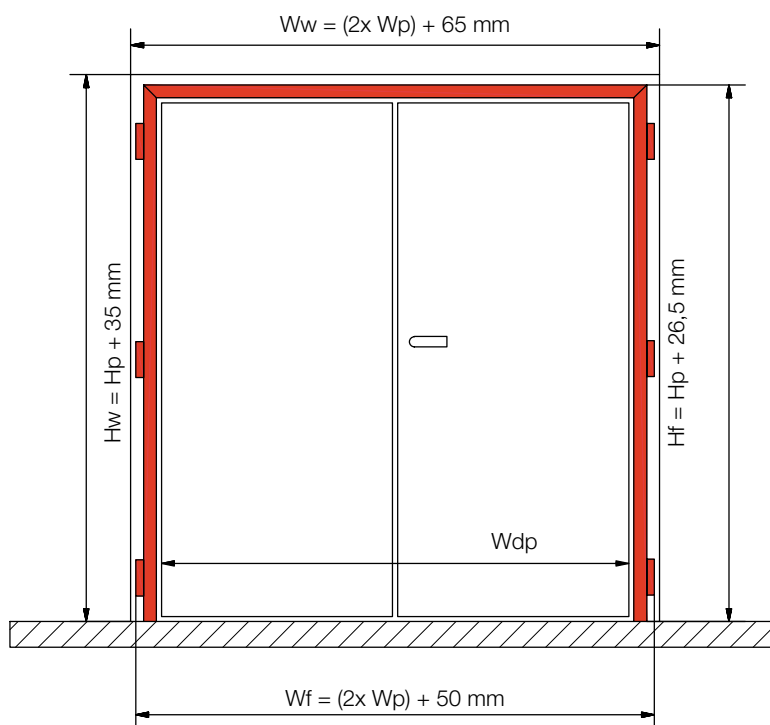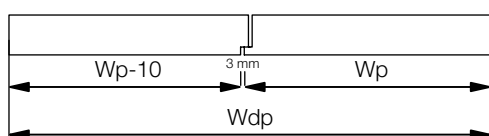

**TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)**