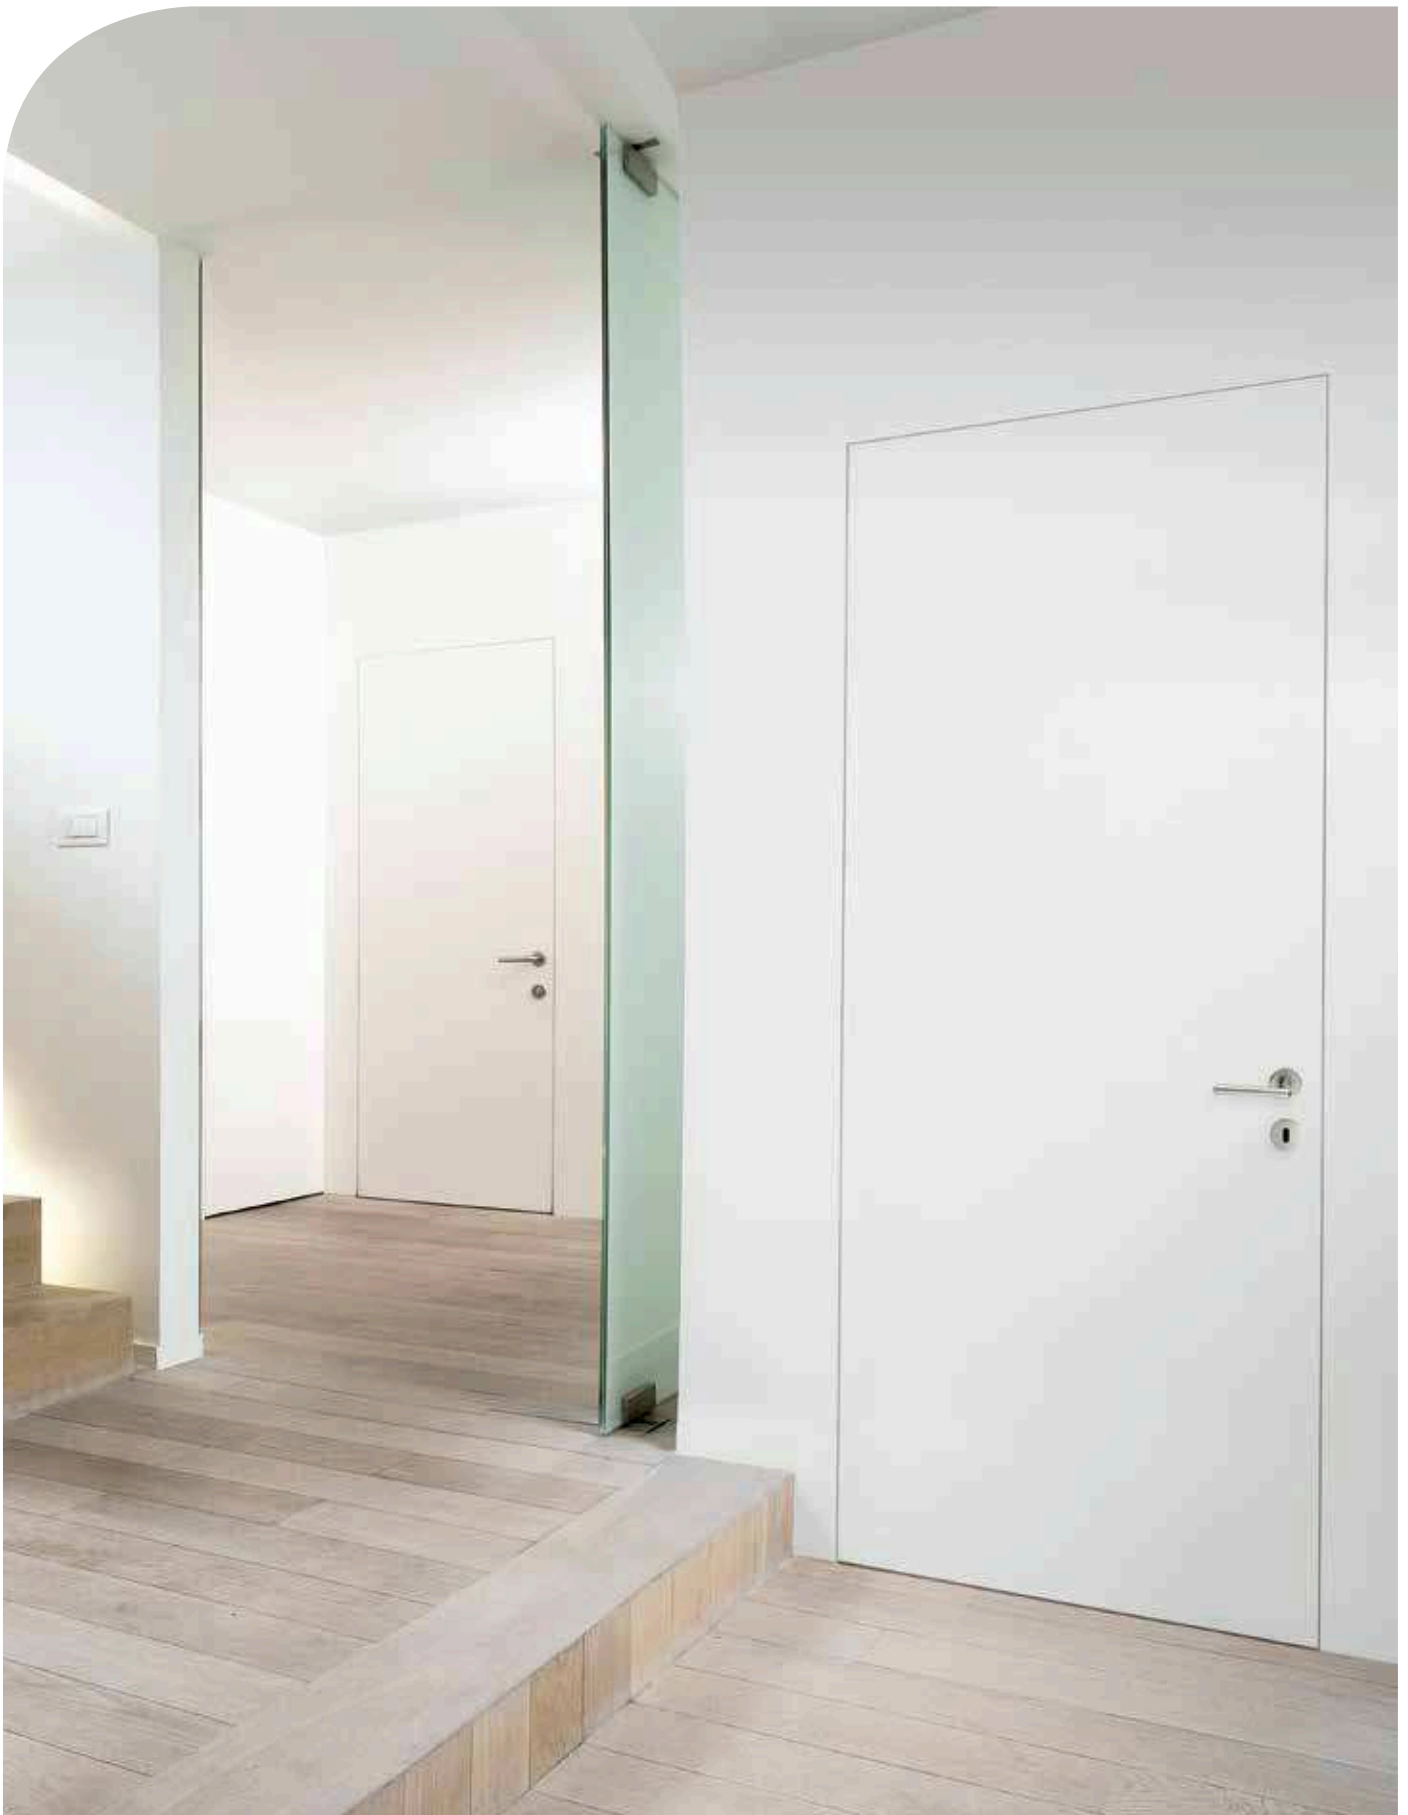



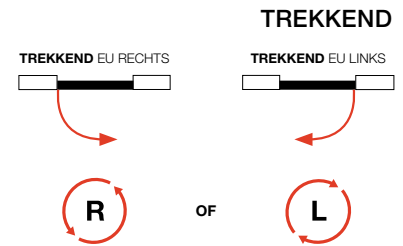


MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

-  **X1-V** Systeem voor deuren met standaard afmetingen
- X1-MV** Systeem voor deuren op maat <3000 mm
-  **X1-MC** Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 32)
-  **X1-MV-D** Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)



DEURBESLAG

		Xinnix X4030
	X1-V	3
	X1-MV X1-MC	3 : Hp < 2100 mm
		4 : Hp = 2100 - 2600 mm
		5 : Hp = 2600 - 3000 mm

Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1	-	ok	100 mm	3000 mm	A
50 mm	X1	-	ok	100 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

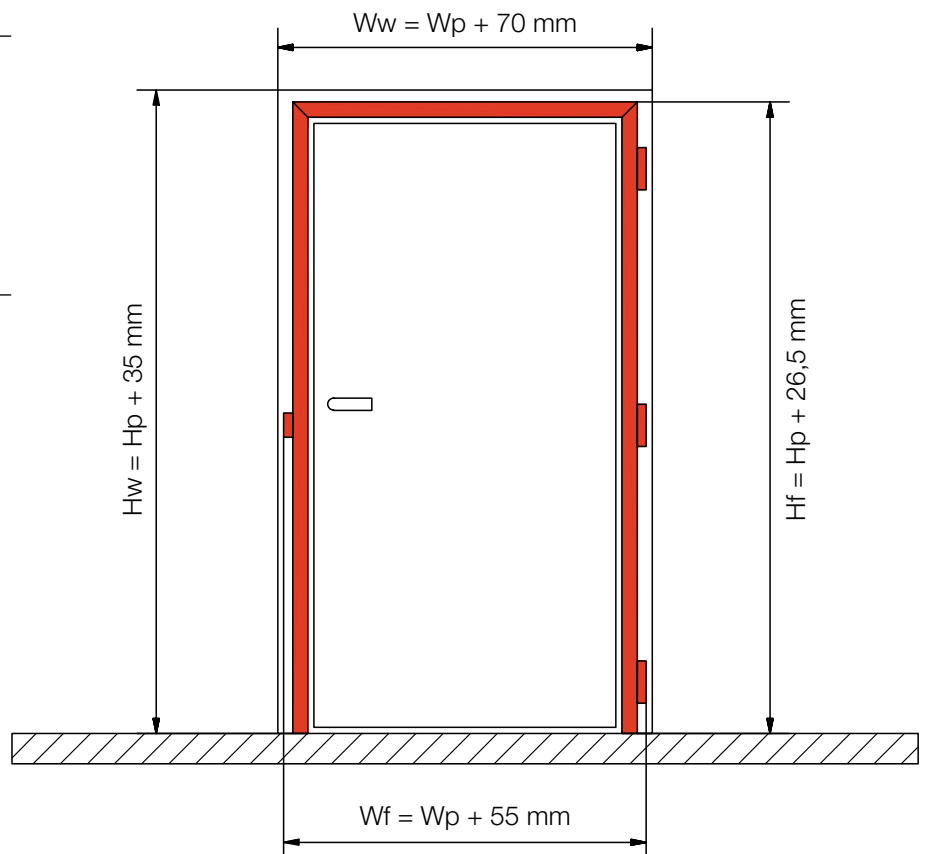


MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- Stevig profiel
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking



TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)