

DUBBEL DEUR SYSTEEM



S-LINE



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



GEBRUIK



X...S-MV-D Systeem voor dubbele deuren

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
DUBBELE DEUR	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot
116 1/2 F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1S	-	ok	100 mm	3000 mm	A
	X2-40S	-	ok	75 mm	3000 mm	A
44-45 mm	X2-45S	-	ok	80 mm	3000 mm	A
	X45S-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
50 mm	X1S	-	ok	100 mm	3000 mm	B
	X2-40S	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
55 mm	X2-45S	ok	ok	80 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN





MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- Minimalistisch design

DUBBELE DEUR BREEDTE

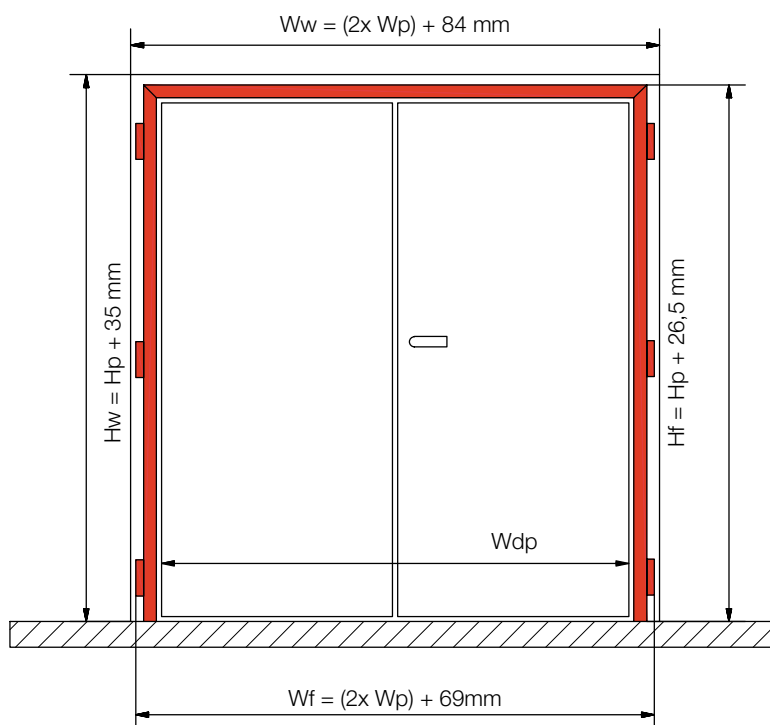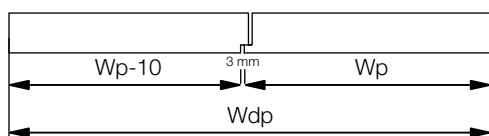

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)