



PLAFONDHOOG




S-LINE



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM

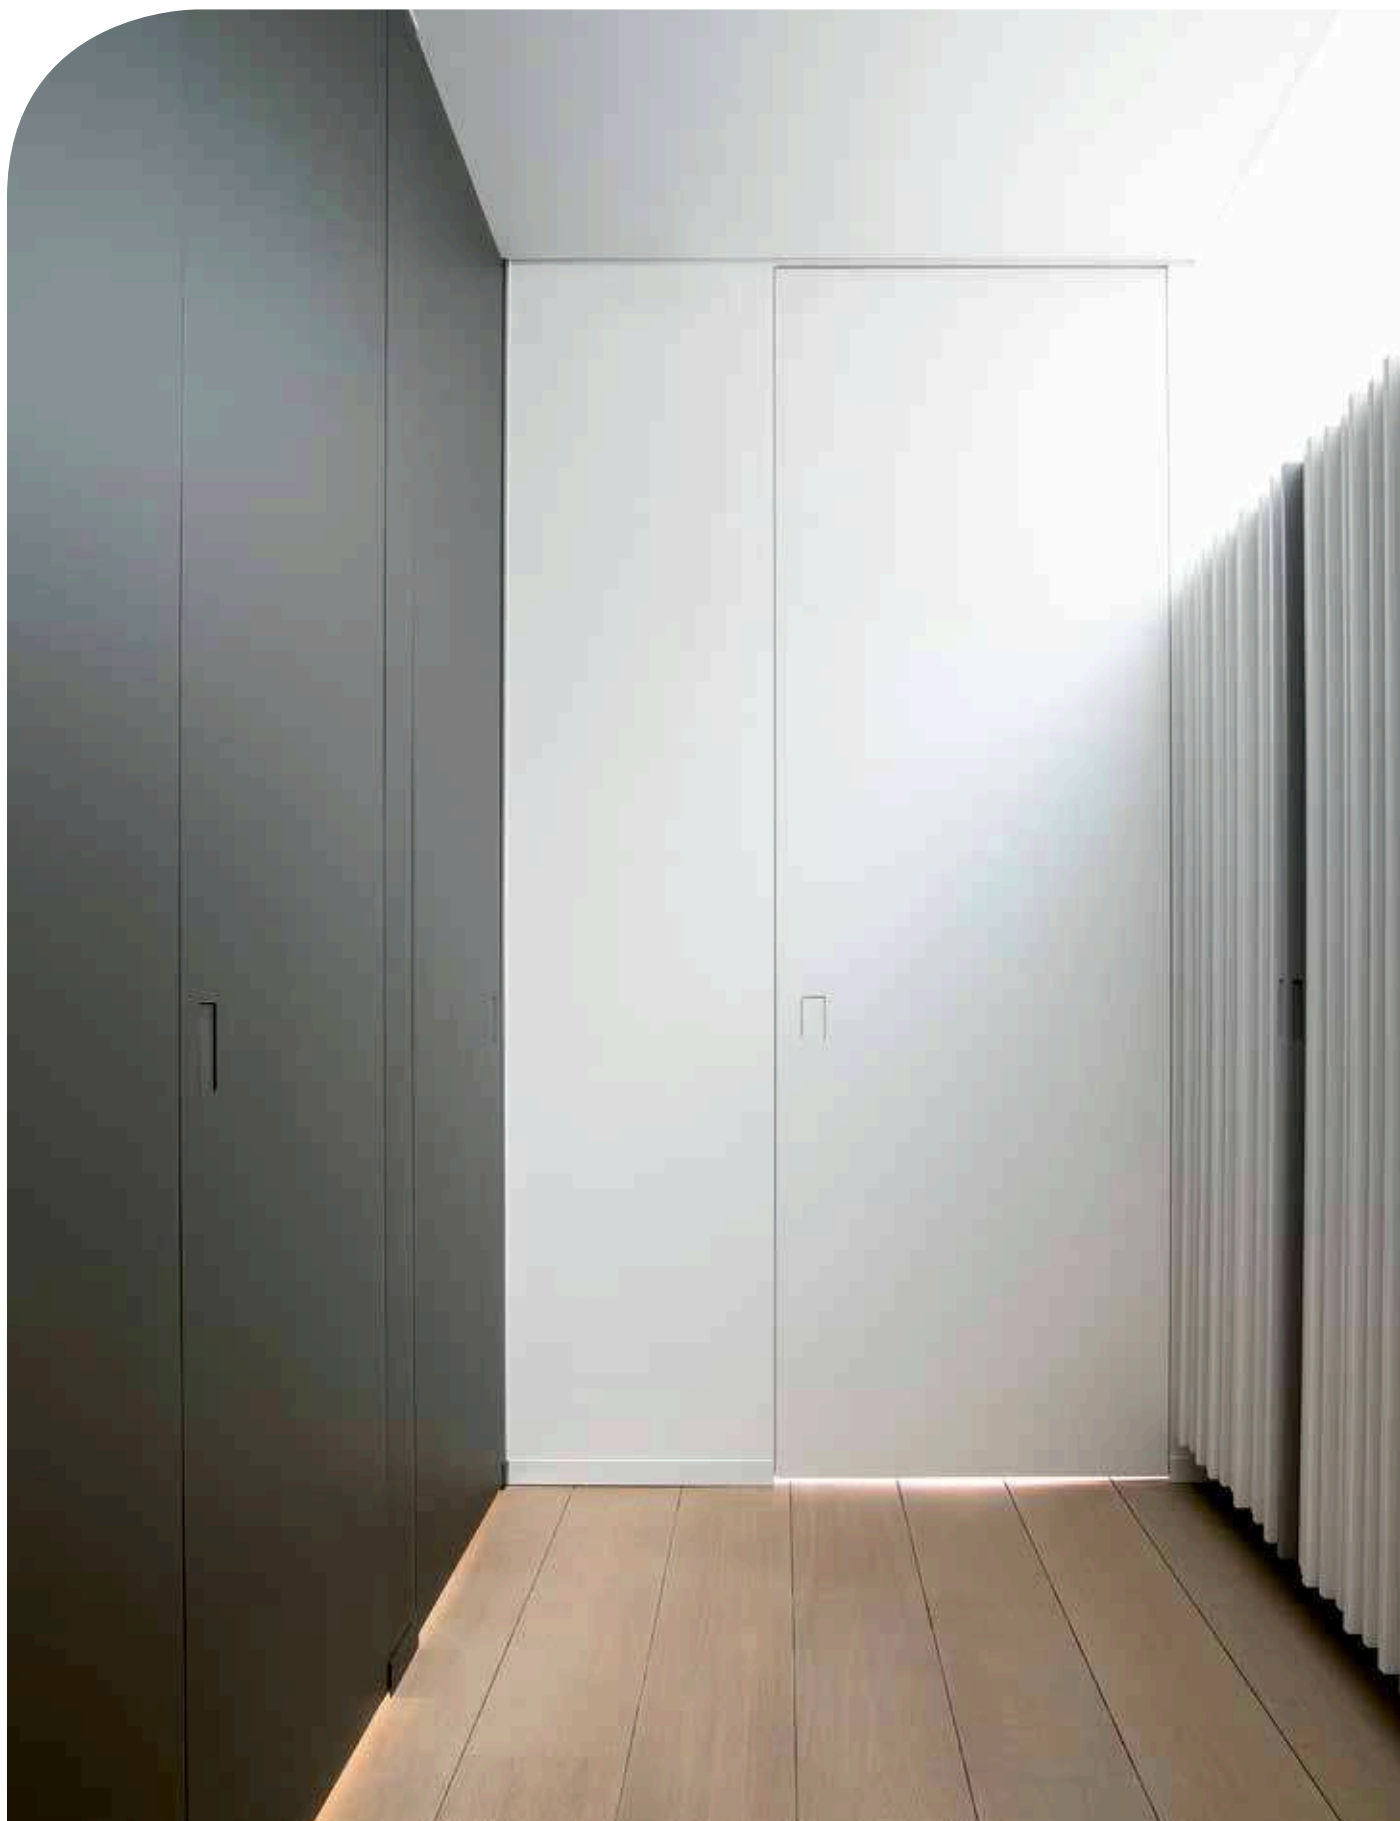


GEBRUIK

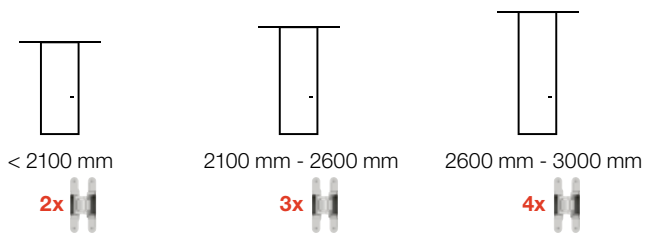

SERIES 90°

DUWEND - TREKKEND ZONDER KOPSTUK

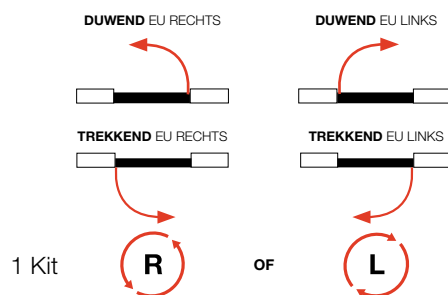

DEURBESLAG



TECHNISCHE INFO


deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1S	-	ok	100 mm	3000 mm	A
	X2-40S	-	ok	75 mm	3000 mm	A
44-45 mm	X2-45S	-	ok	80 mm	3000 mm	A
50 mm	X1S	-	ok	100 mm	3000 mm	C
	X2-40S	ok	ok	75 mm	3000 mm	C
55 mm	X2-45S	ok	ok	80 mm	3000 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN



KARAKTERISTIEKEN

- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na bepleistering
- Minimalistisch design

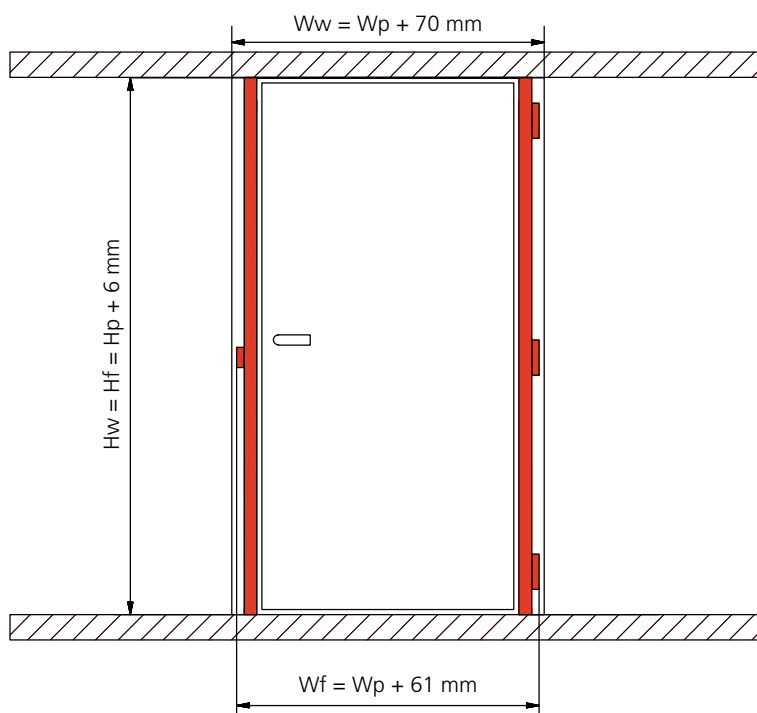

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)