



# X1S



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM  
2 BOX SYSTEEM

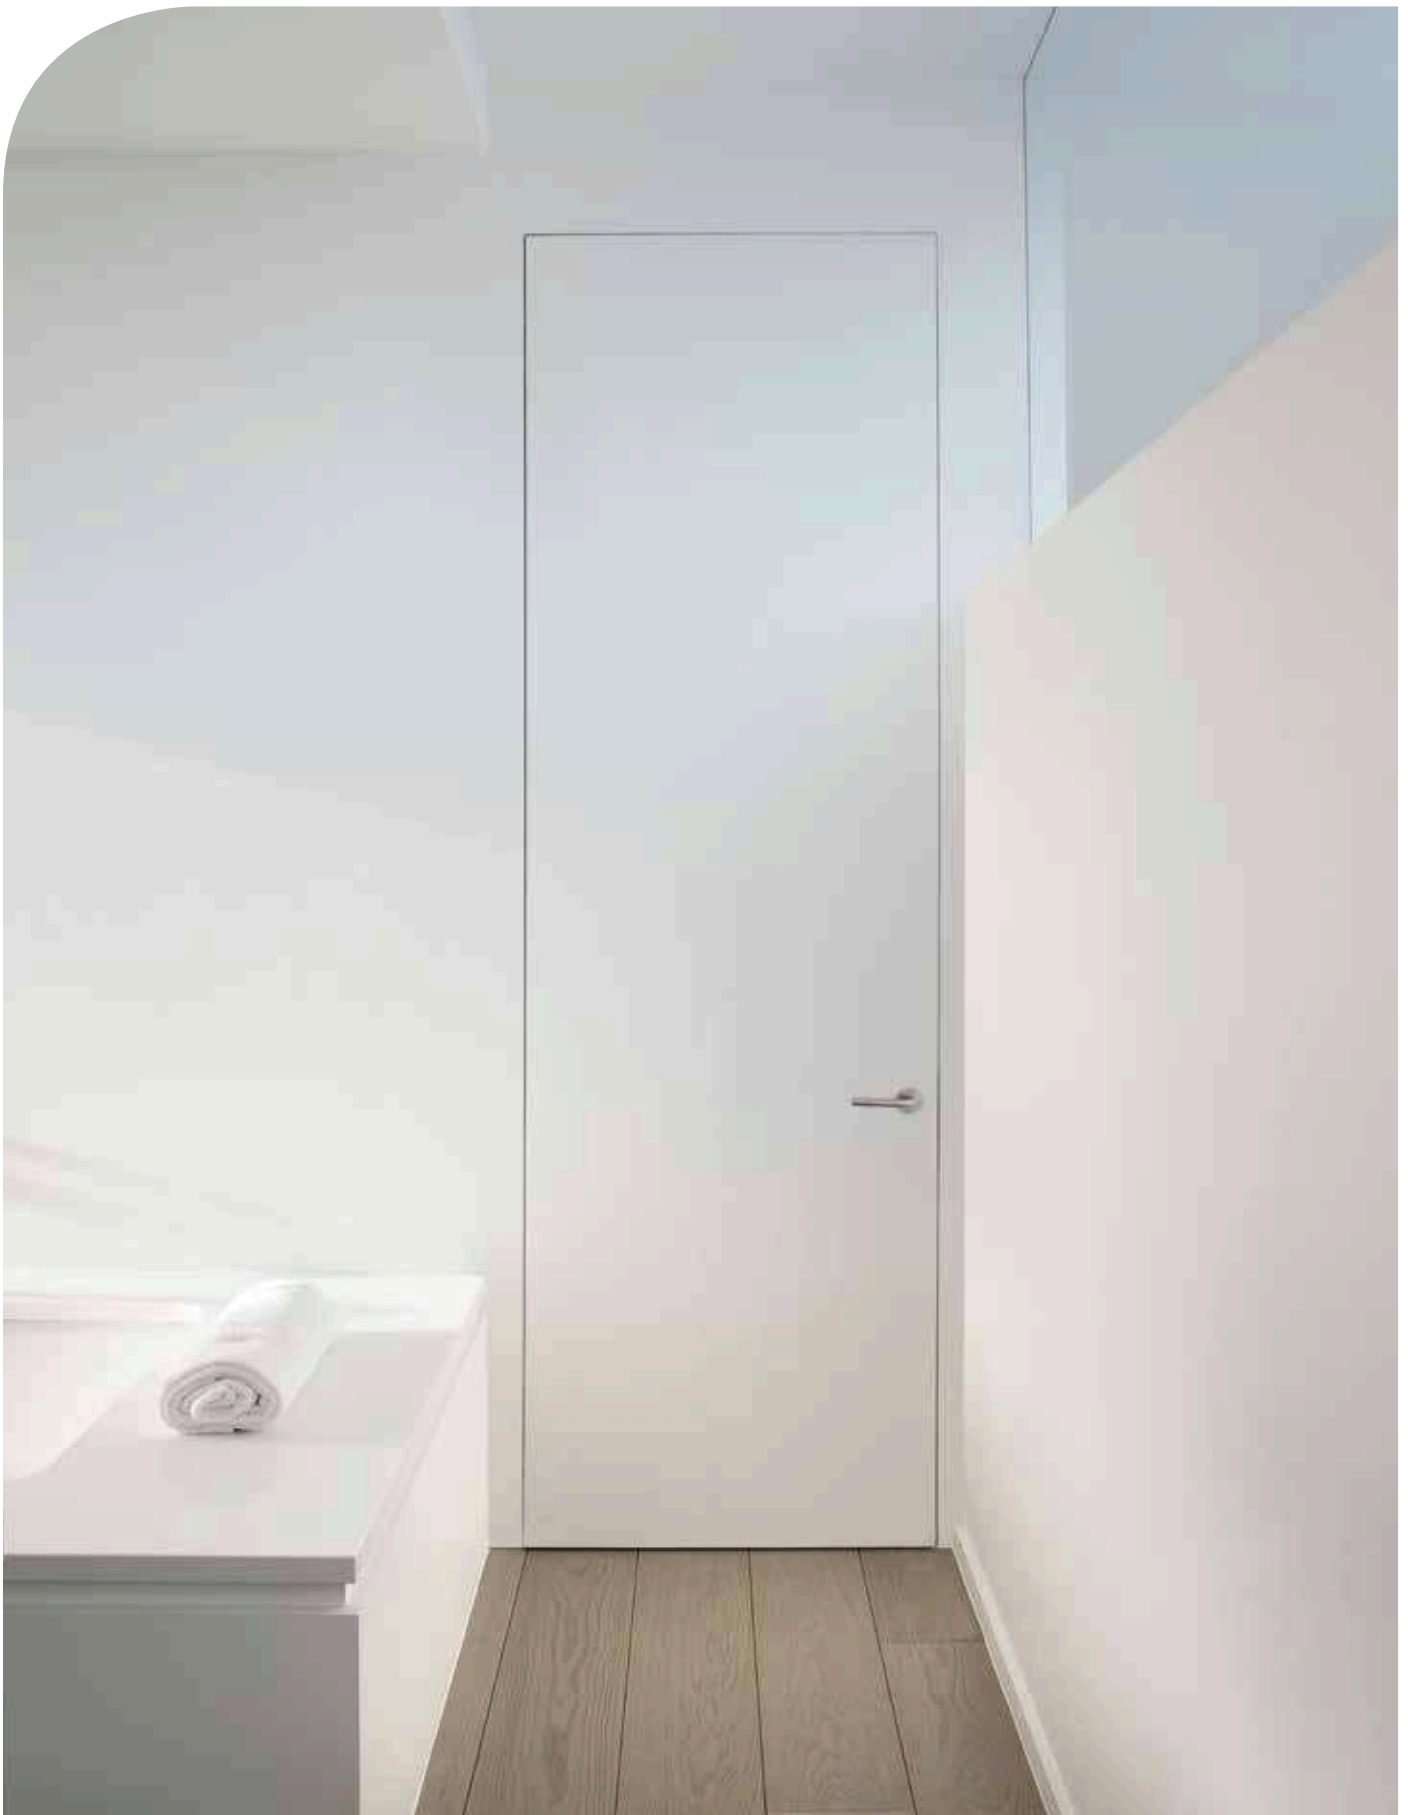


**GEBRUIK**

**X1S-V**   Systeem voor deuren met standaard afmetingen  
**X1S-MV**   Systeem voor deuren op maat <3000 mm

**X1S-MC**   Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 56)

**X1S-MV-D**   Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)

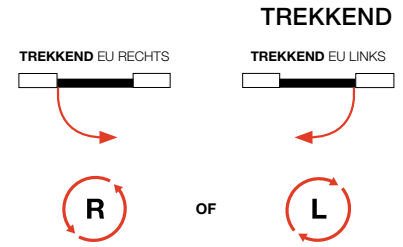

**DEURBESLAG**

	Tectus TE 340 3D
X1S-V	2 of 3
X1S-MV X1S-MC	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot  
116 1/2 F

Standaard dichting

**TECHNISCHE INFO**

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	<b>X1S</b>	-	ok	100 mm	3000 mm	A
50 mm	<b>X1S</b>	-	ok	100 mm	3000 mm	B

**DEUREIGENSCHAPPEN**




**MUURAFWERKING**

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

**KARAKTERISTIEKEN**

- Stevig profiel
- 2 stap installatie
  - Installatie frame zonder deur
  - Installatie deur na muurafwerking

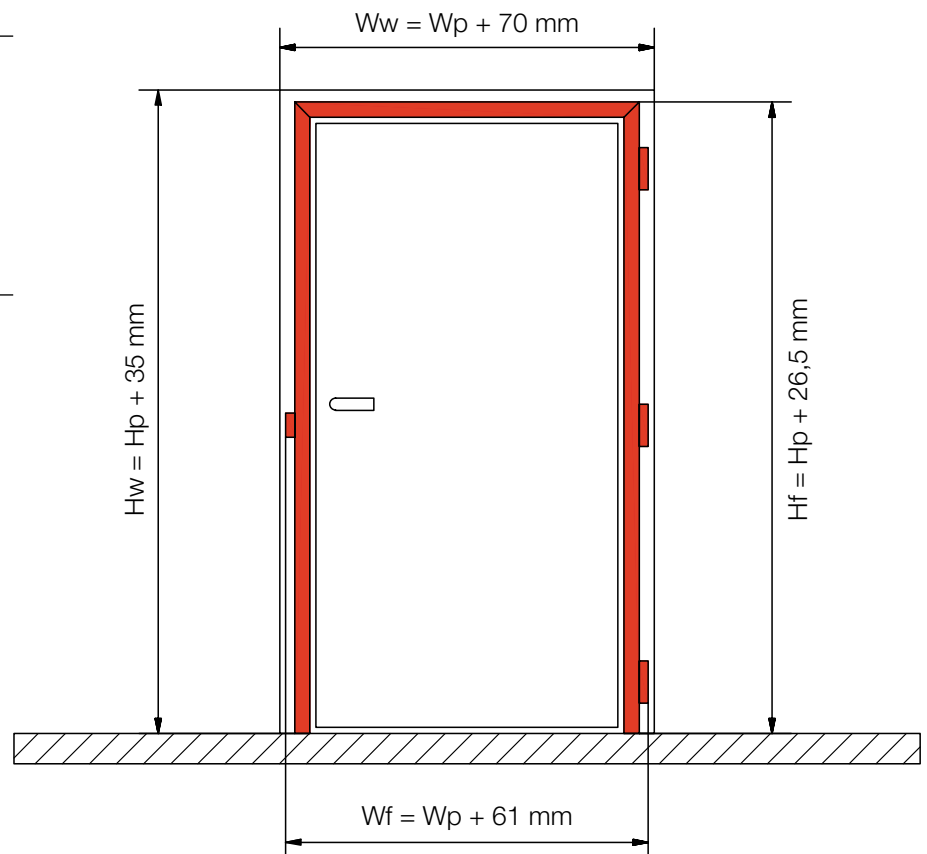

**TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)**