

X2-40S S-LINE



AKOESTISCHE DEUREN
INDICATIEVE WAARDEN



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



X2-40S-V Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X2-40S-MV Systeem voor deuren op maat <3000 mm

DUWEND - TREKKEND

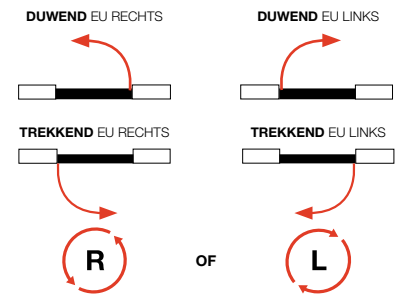

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X2-40S-V	2 of 3
X2-40S-MV X2-40S-MC	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot
 116 1/2 F

Standaard of
 akoestische dichting

INFO: DEZE INDICATIEVE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP AKOESTISCHE TESTEN MET XINNIX SCHARNIEREN

Getest volgens NBN EN ISO 101040-2: 2010 en berekend volgens de NBN EN ISO 717-1: 1997.

Xinnix Door Systems en De Coene Products, twee specialisten in hun vakgebied, komen samen op de markt met een akoestisch deurgeheel zonder zichtbaar kader. Deze samenwerking maakt deze gehelen niet enkel tijdloos en universeel toepasbaar, maar eveneens akoestisch uitvoerbaar.

TECHNISCHE INFO:

X2-40S met **STANDAARD** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	→
40 mm	X2-40S	-	ok	34 dB	A
50 mm	X2-40S	ok	ok	35 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type Ila met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 41 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

DEUREIGENSCHAPPEN



TECHNISCHE INFO:

X2-40S met **AKOESTISCHE** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	↓
40 mm	X2-40S	-	ok	35 dB	A
50 mm	X2-40S	ok	ok	36 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type Ila met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 42 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)



* Made by De Coene Products