


X40-KT X45-KT




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



GEBRUIK



X40-KT { Systeem voor deuren met standaard hoogtes < 2410 mm
X45-KT { Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

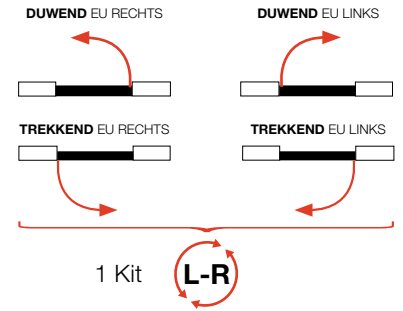

DEURBESLAG



3x X4030




Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-KT	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-KT	ok	ok	75 mm	2410 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

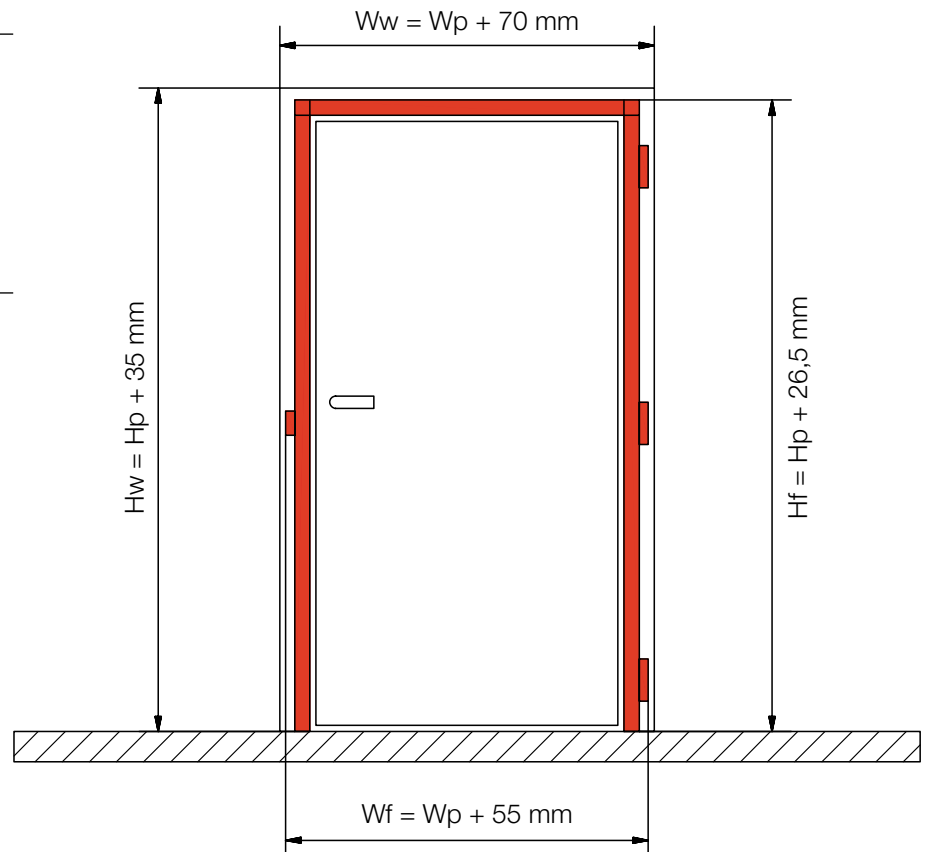

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)