



# X40-T X45-T




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM  
2 BOX SYSTEEM

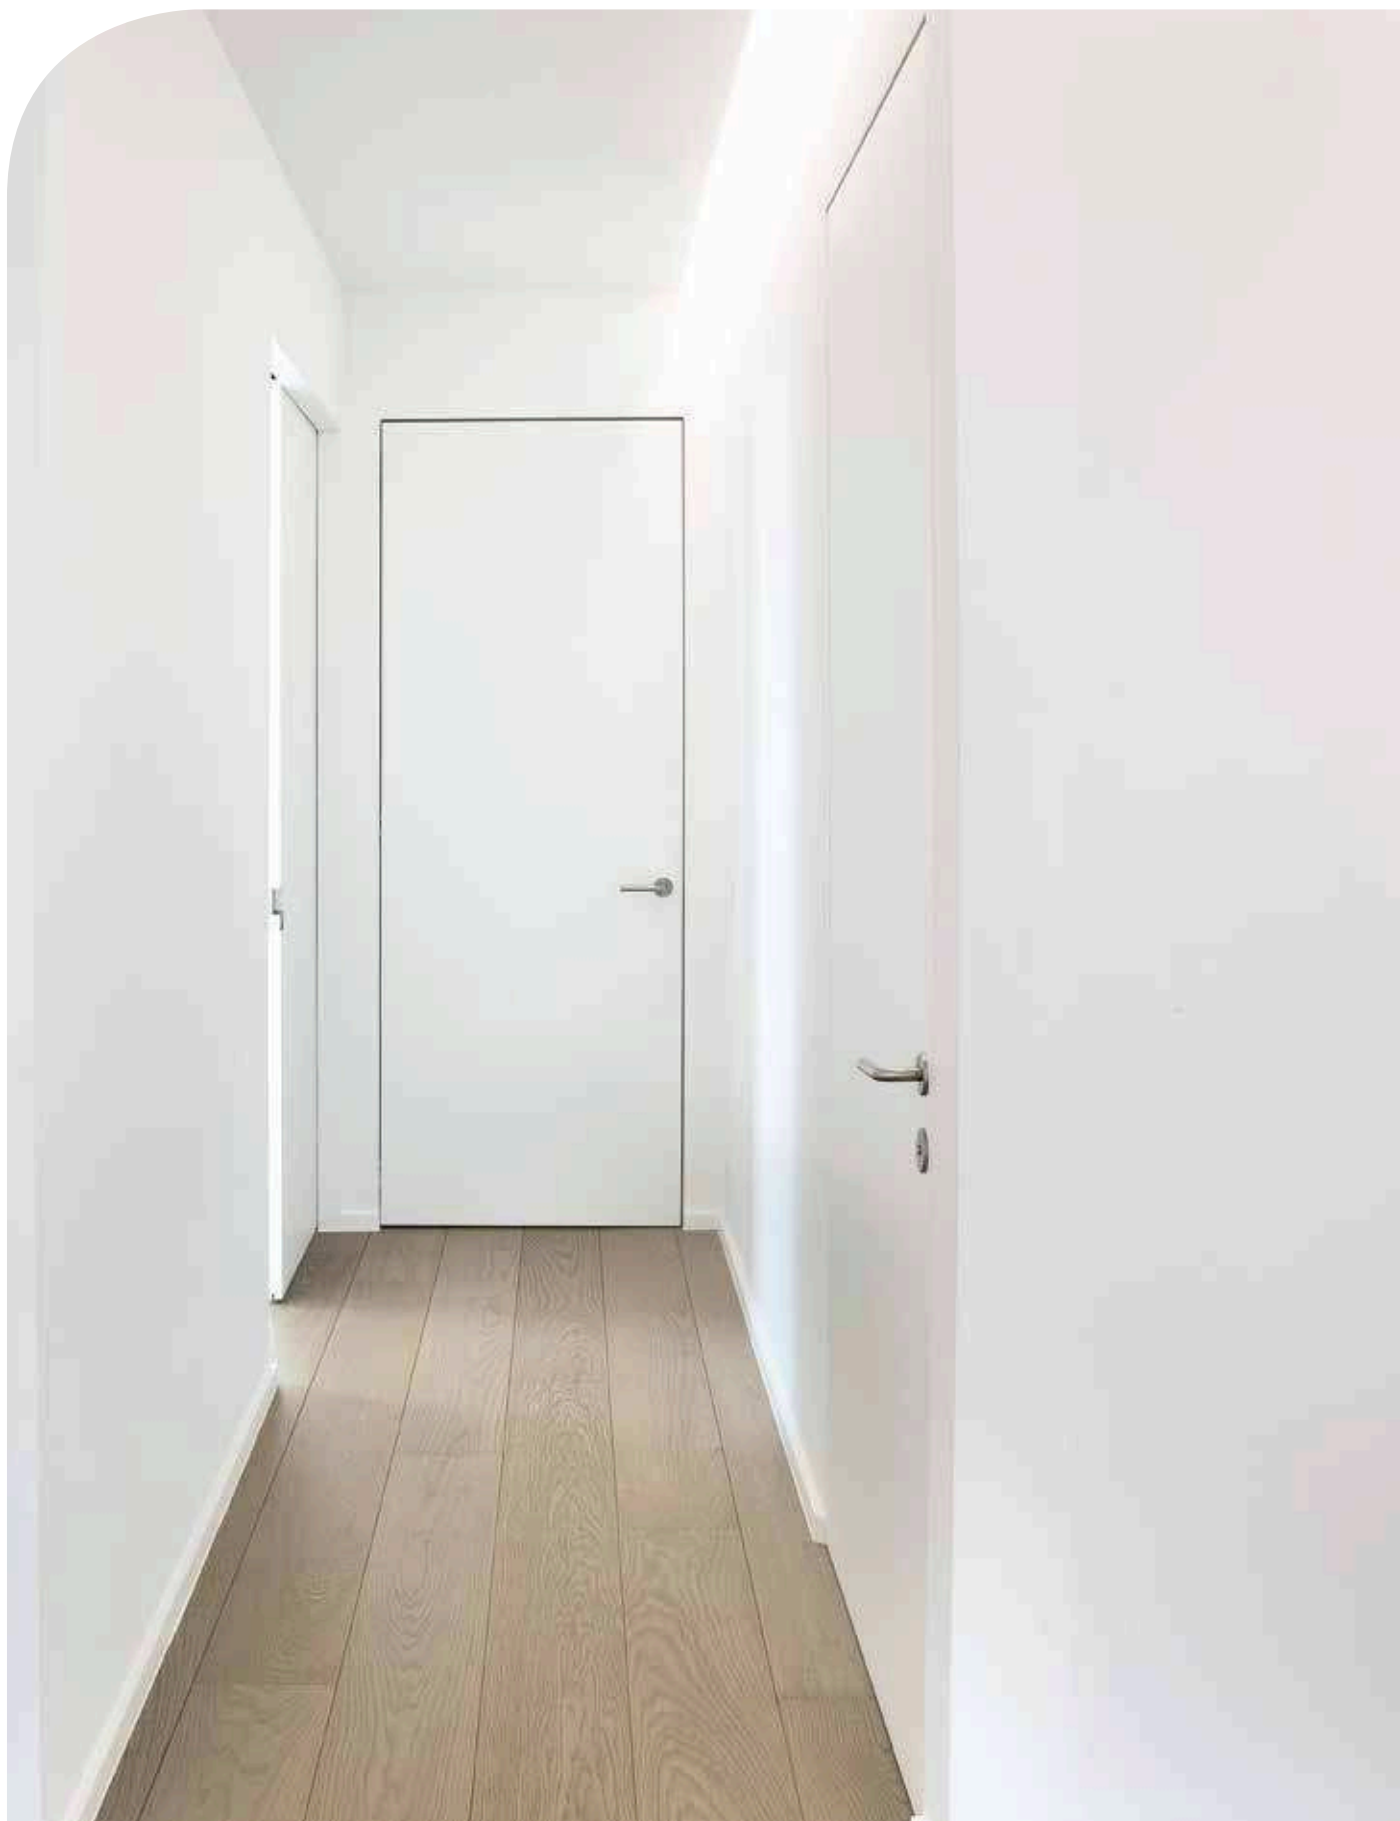

GEBRUIK

**X40-T**      Systeem voor deuren met standaard afmetingen  
**X40-MT**     Systeem voor deuren op maat < 2400 mm

**X45-T**      Systeem voor deuren met standaard afmetingen  
**X45-MT**     Systeem voor deuren op maat < 3000 mm

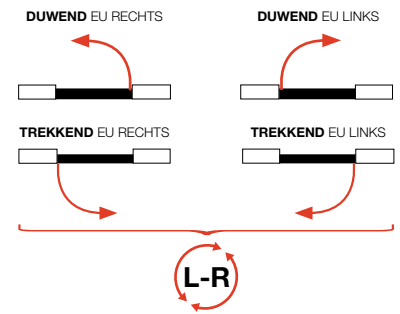

DEURBESLAG

	Xinnix X4030
X...-T	3
X...-MT	3 : Hp < 2100 mm
	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm



Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	<b>X40-T</b>	ok	ok	70 mm	2400 mm	C
44-45 mm	<b>X45-T</b>	ok	ok	75 mm	3000 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie  
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door de multifunctionaliteit van het systeem
- 1 systeem: 4 functies

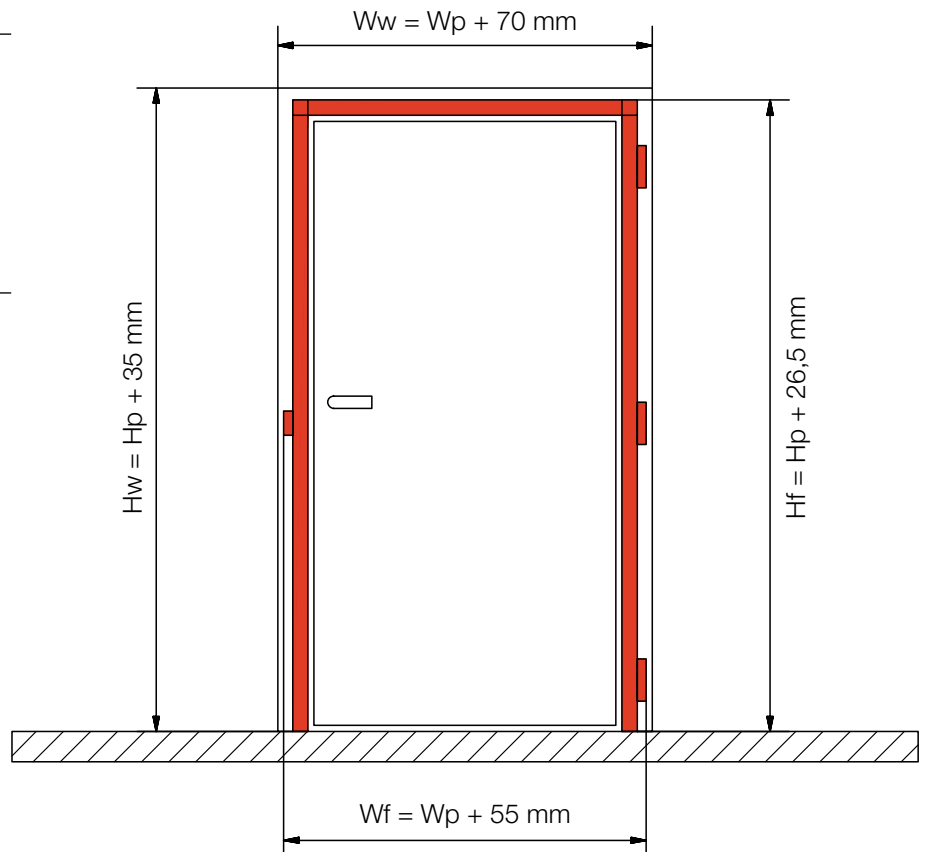

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)