


X40RF



BRANDWERENDE DEUREN



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



x40RF

- Systeem voor deuren met standaard afmetingen
- Systeem voor deuren op maat HOOGTE <2410 mm
- Systeem voor deuren op maat BREEDTE <1069 mm
- Systeem voor deuren op maat max totaal < 2,36 m²
- Systeem voor deuren met geïntegreerde deursluiser ITS 96N 2-4

DUWEND - TREKKEND

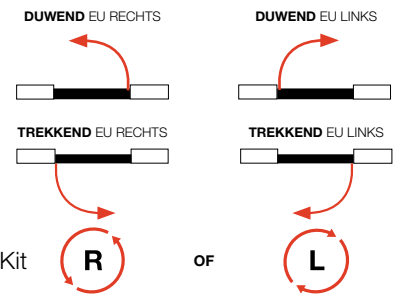

DEURBESLAG



3x K67



Magnetisch cilinder slot

Brandwerende dichting

INFO

Getest volgens EN1634-1 en NBN 713.020. Classificatie: EI30 en RF30

De unieke combinatie van functionele esthetiek en gecertificeerde brandveiligheid maakt dit deurgeheel uitermate geschikt voor gebruik in ,openbare gebouwen zoals hotels, zorgcentra, bedrijven, ...

Xinnix Door Systems en De Coene Products, twee specialisten in hun vakgebied, komen samen op de markt met een brandwerend deurgeheel zonder zichtbaar kader. Deze samenwerking maakt deze gehelen niet enkel tijdsloos en universeel toepasbaar, maar eveneens brandwerend (EI30) uitvoerbaar.

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
50 mm	X40RF	ok	ok	100 mm	2410 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- Muren met een minimum dichtheid 550 kg/m³

KARAKTERISTIEKEN

- Veiligheid met een minimalistisch design
- Brandwerendheid DF/EI 30
- Verkrijgbaar voor ieder standaard deurafmeting van ieder land
- Deursluiser DORMA ITS 96N 2-4 kan geïntegreerd worden maar is niet verplicht
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

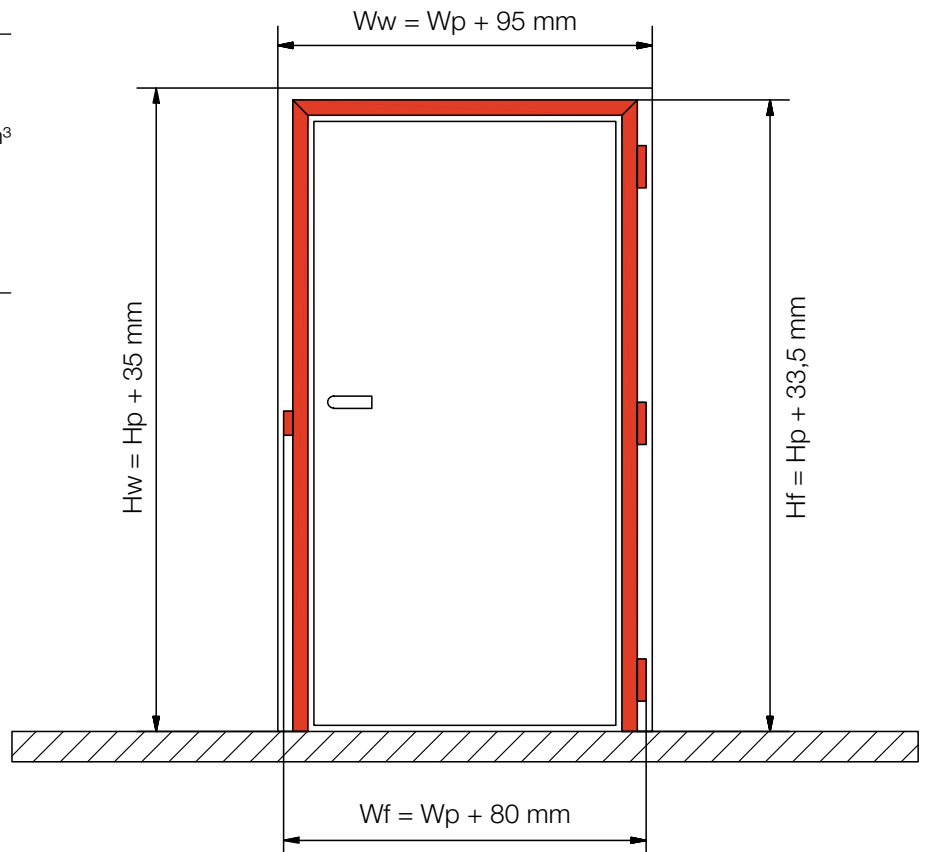

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)