



# X45S-KT



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM  
1 BOX SYSTEEM




Afkortbaar



GEBRUIK



**X45-KT**   Systeem voor deuren met standaard hoogtes < 2410 mm  
Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

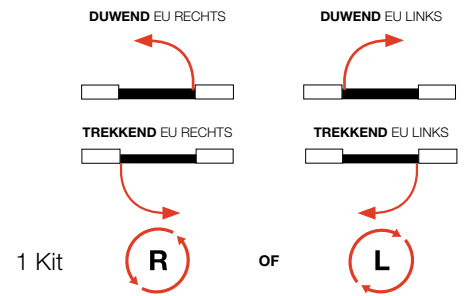

DEURBESLAG



2 of 3 Tectus TE 340 3D




KfV magnetisch slot  
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	<b>X45S-KT</b>	ok	ok	75 mm	2410 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie  
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het  
DIY - system

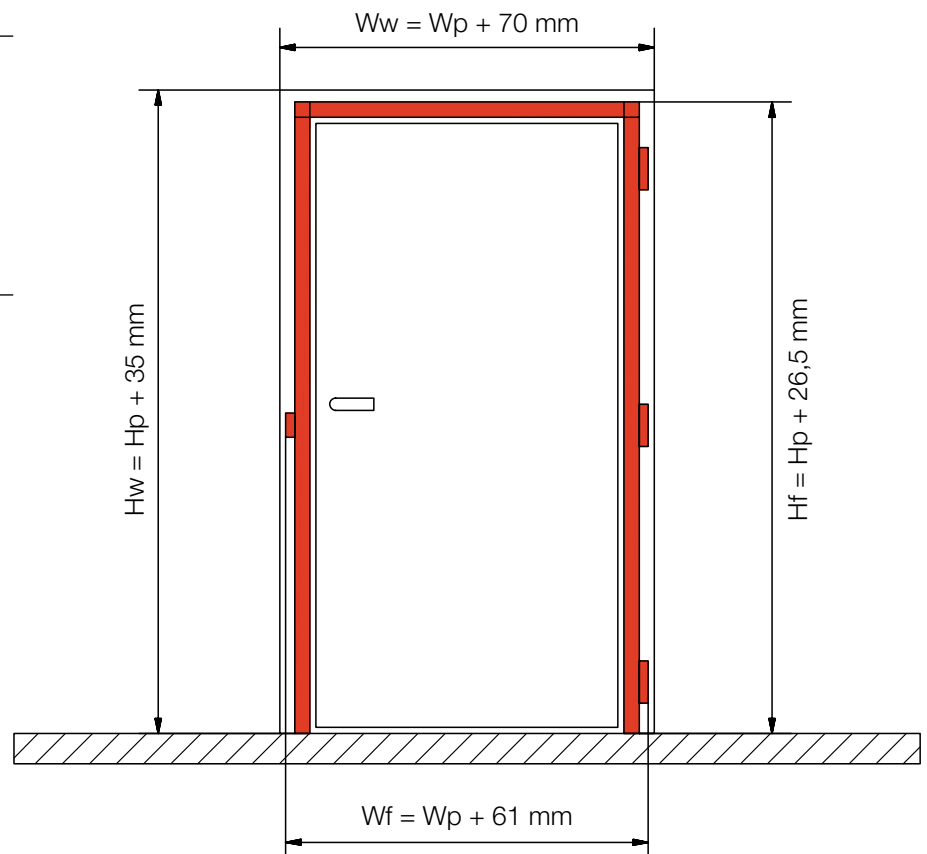

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)