




X45S-KTU




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM

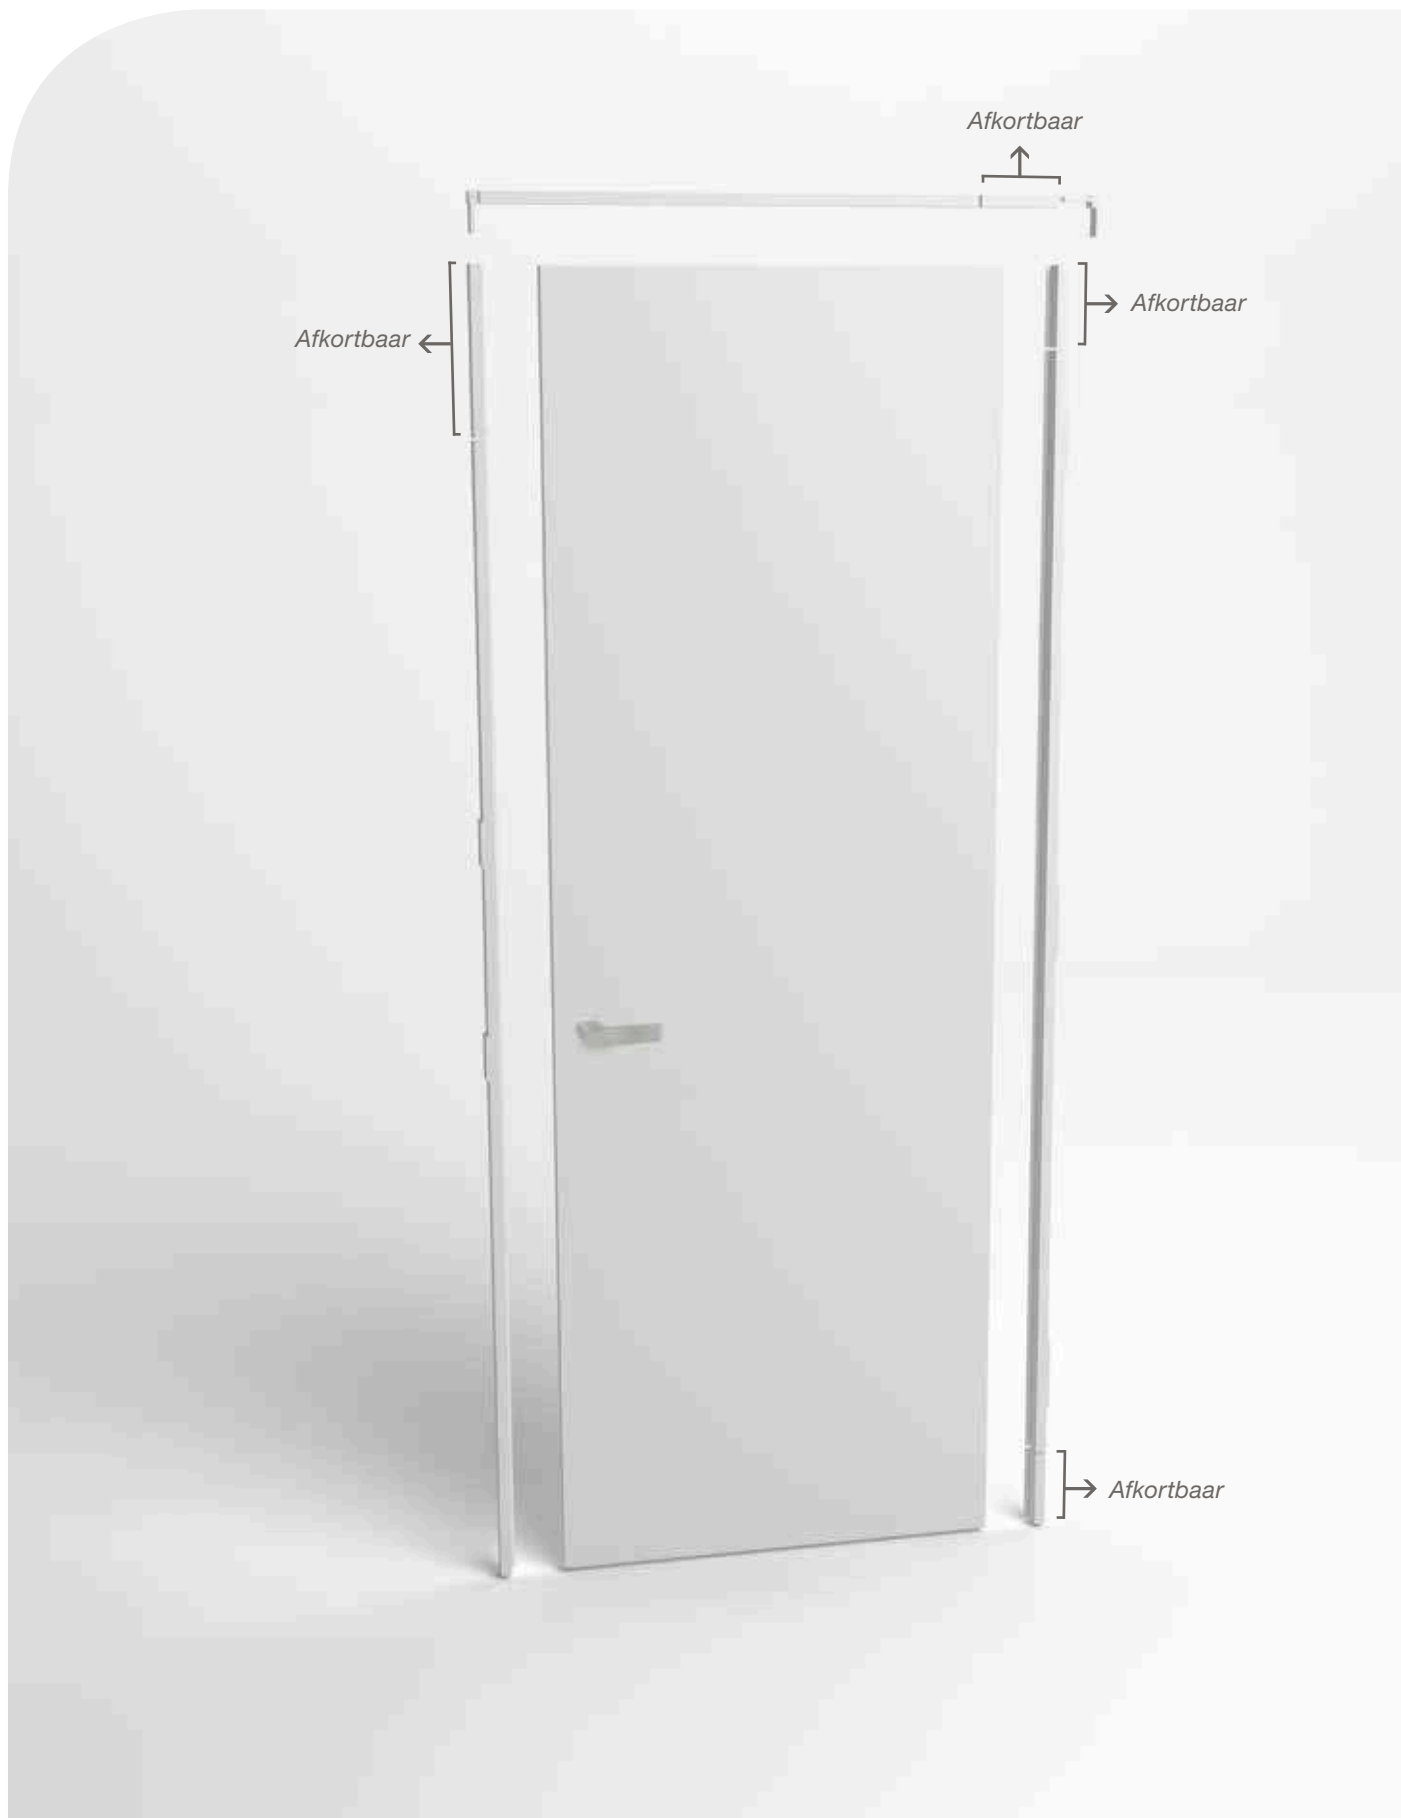

GEBRUIK



X45S-KTU Systeem met afkortbare staanders <3010 mm
Systeem met afkortbaar kopstuk <1030 mm

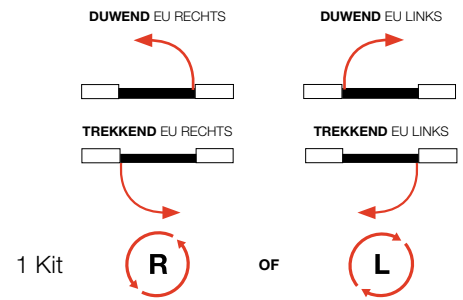

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X45S-KTU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2410 - 3010 mm




KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-KTU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het
DIY - system

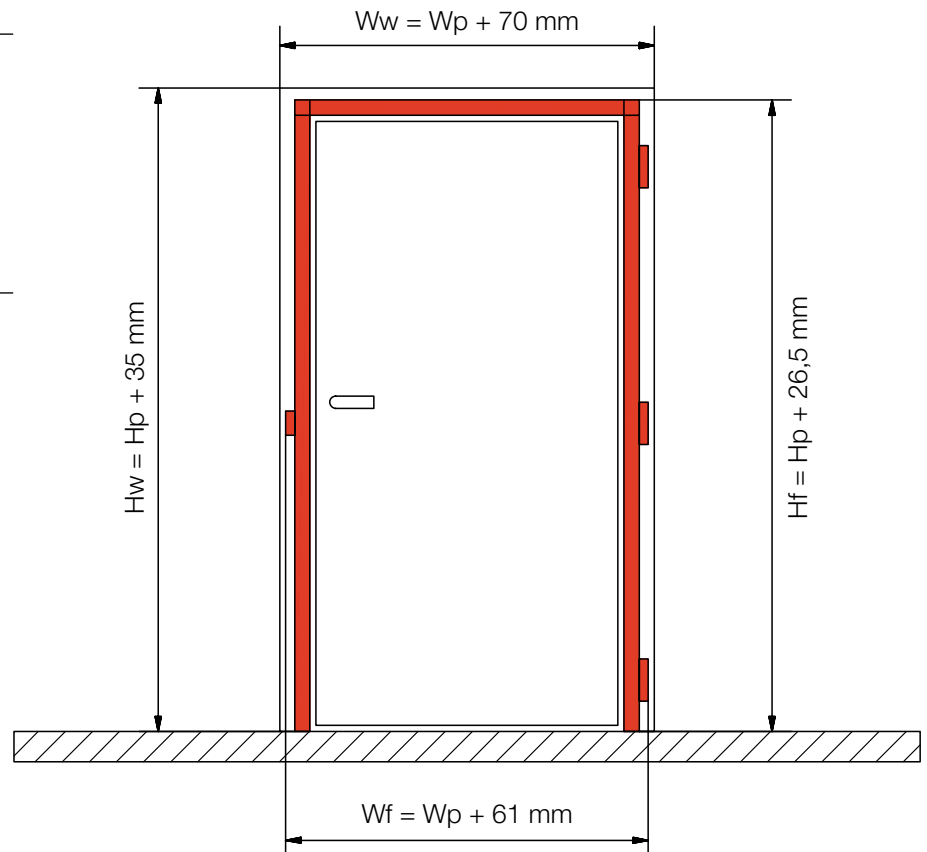

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)