




X45S-T




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM

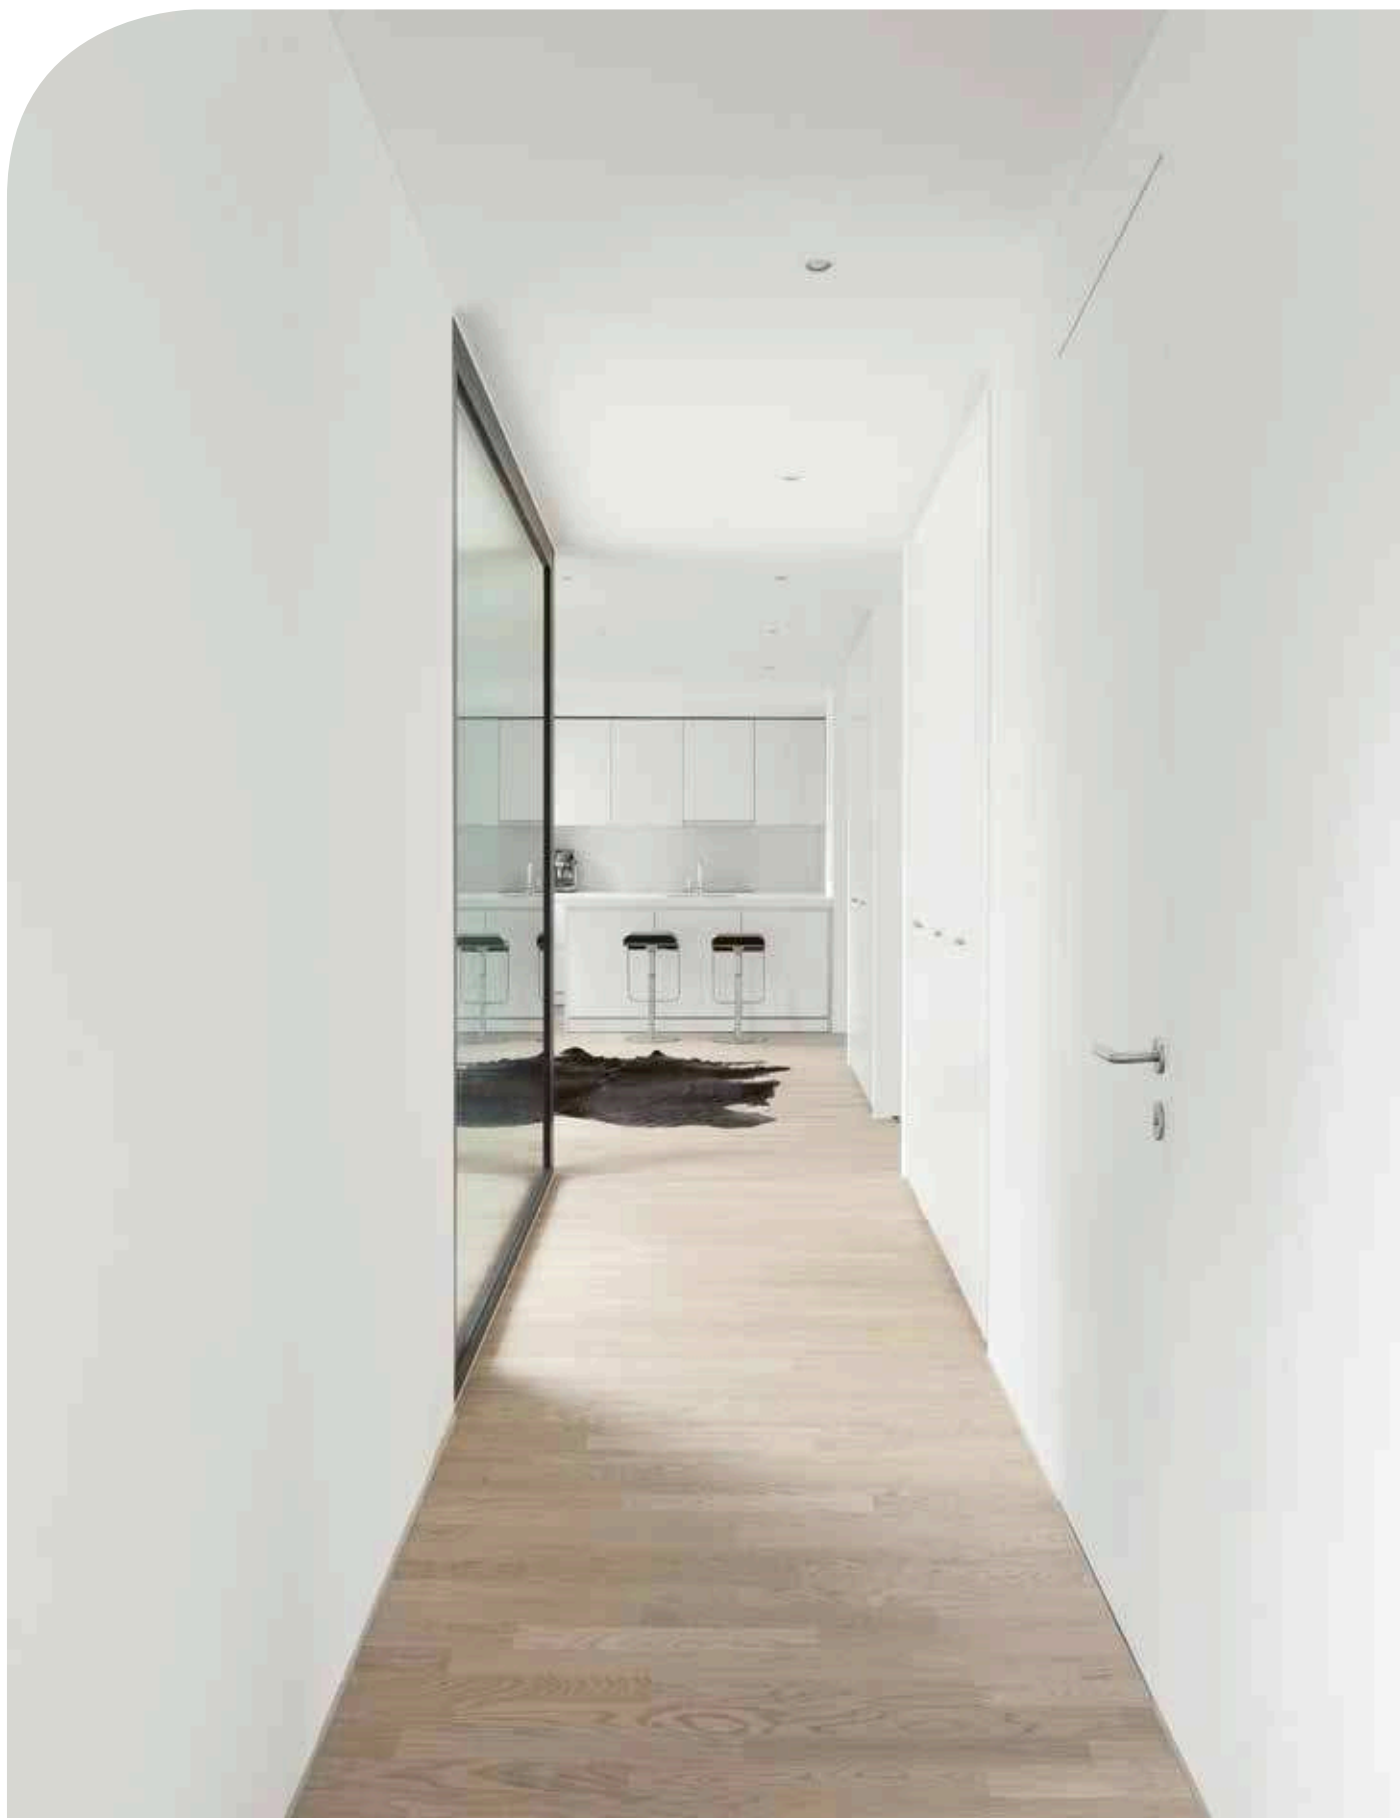

GEBRUIK



- X45S-T Systeem voor deuren met standaard afmetingen
- X45S-MT Systeem voor deuren op maat < 3000 mm

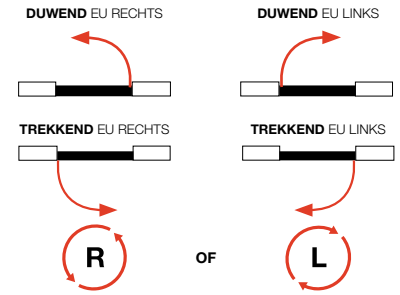

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X45S-T	2 of 3
X45S-MT	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm




KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-T	ok	ok	75 mm	3000 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door de multifunctionaliteit van het systeem

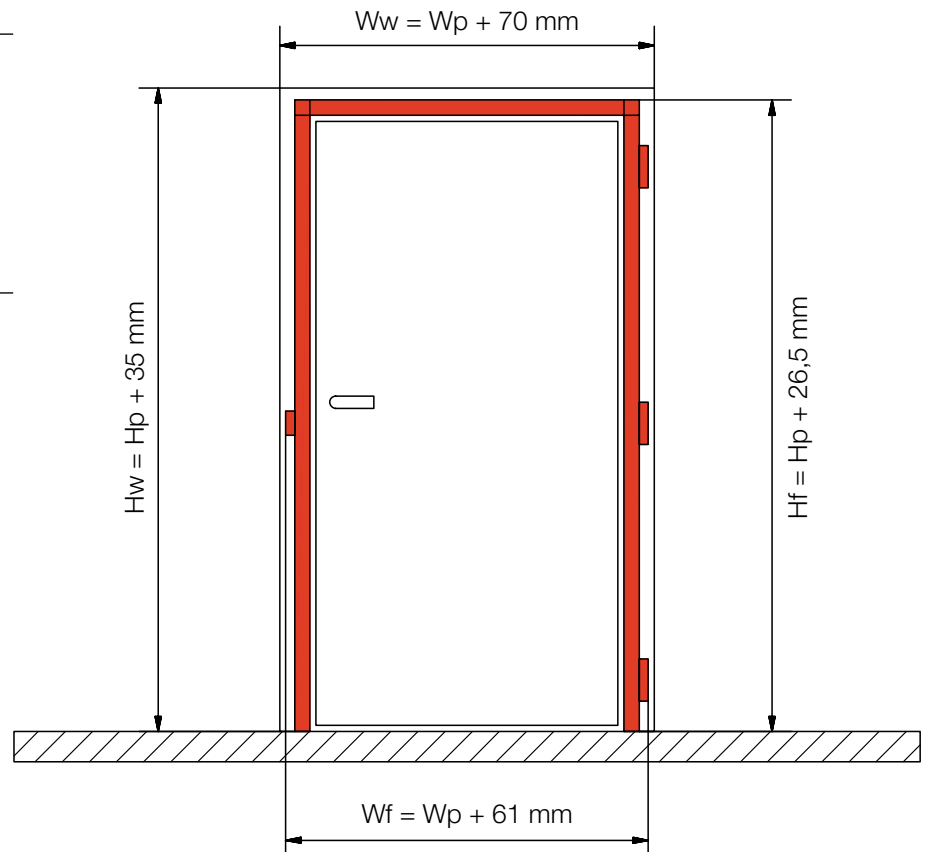

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)