




X45S-V




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

-  **X45S-V** Systeem voor deuren met standaard afmetingen
- X45S-MV** Systeem voor deuren op maat < 3000 mm
-  **X45S-MV-D** Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)

DUWEND - TREKKEND

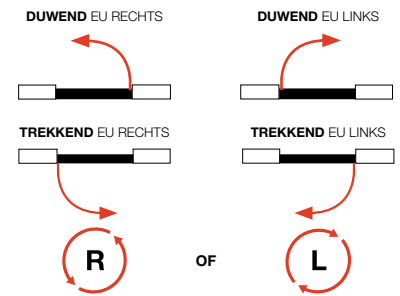

DEURBESLAG

	Tectus TE 340 3D
X45S-V	2 of 3
X45S-MV	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot
116 1/2 F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
- Frame en deur gelijktijdig

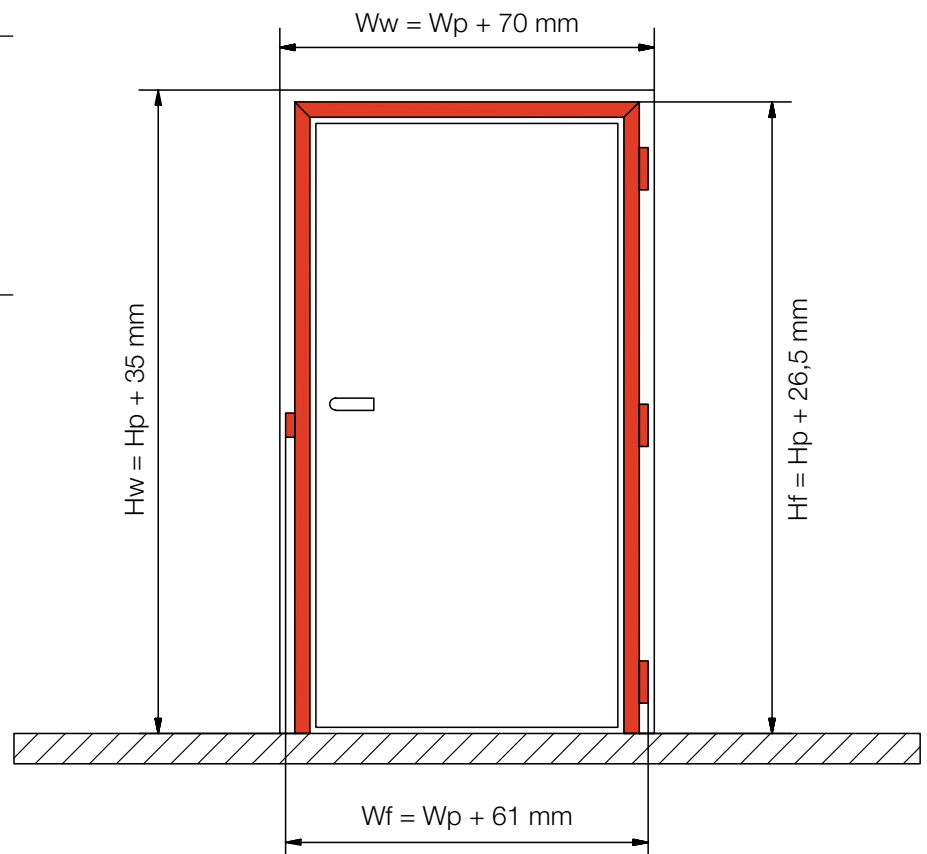

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)