


X2-40


X2-45





MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

-  **X2-40-V** **X2-45-V** Systeem voor deuren met standaard afmetingen
- X2-40-MV** **X2-45-MV** Systeem voor deuren op maat <3000 mm


-  **X2-40-MC** **X2-45-MC** Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 32)

-  **X2-40-MV-D** **X2-45-MV-D** Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)

DUWEND - TREKKEND

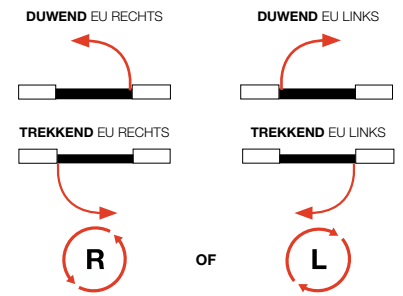

DEURBESLAG

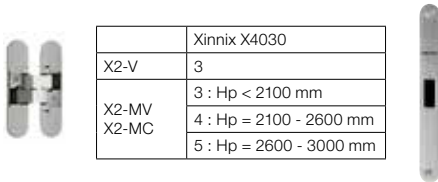

	Xinnix X4030
X2-V	3
X2-MV X2-MC	3 : Hp < 2100 mm
	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm


Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X2-40	-	ok	75 mm	3000 mm	A
44-45 mm	X2-45	-	ok	80 mm	3000 mm	A
50 mm	X2-40	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
55 mm	X2-45	ok	ok	80 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

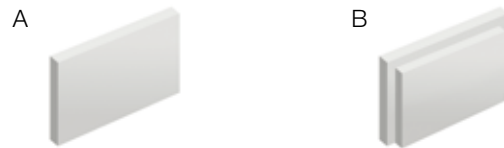


MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- *AKOESTISCH GETEST* (zie pag. 38)
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

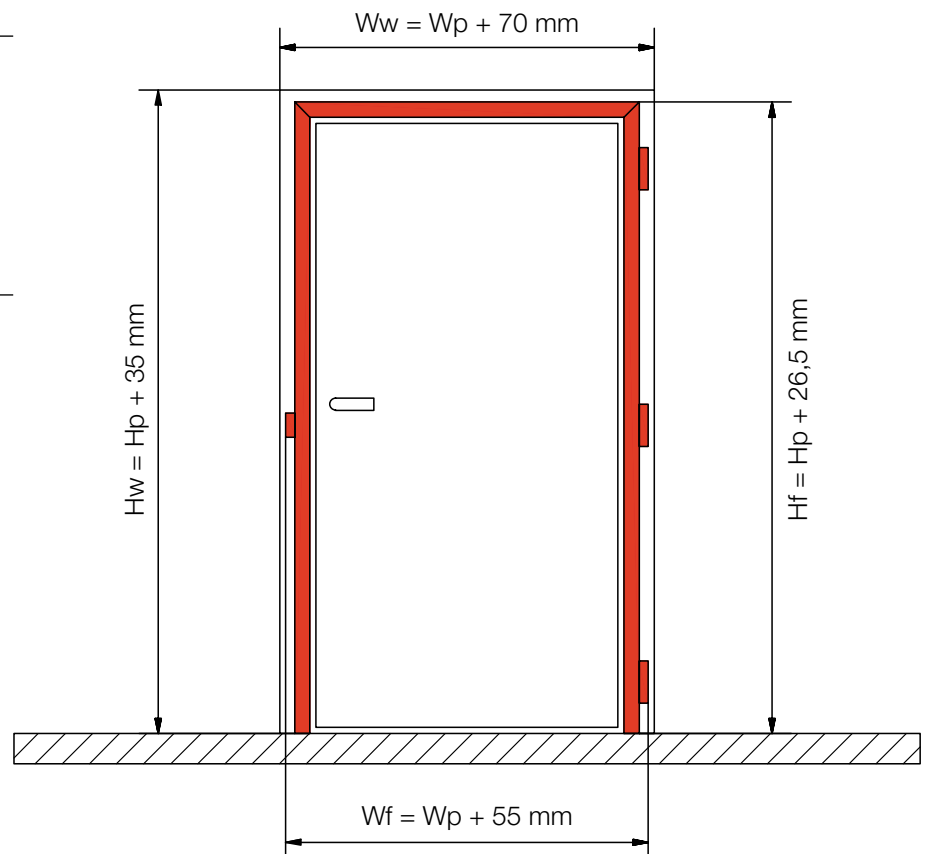

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)