




X40-KTU X45-KTU

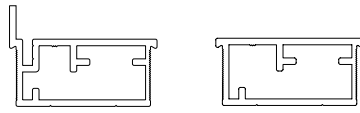



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM

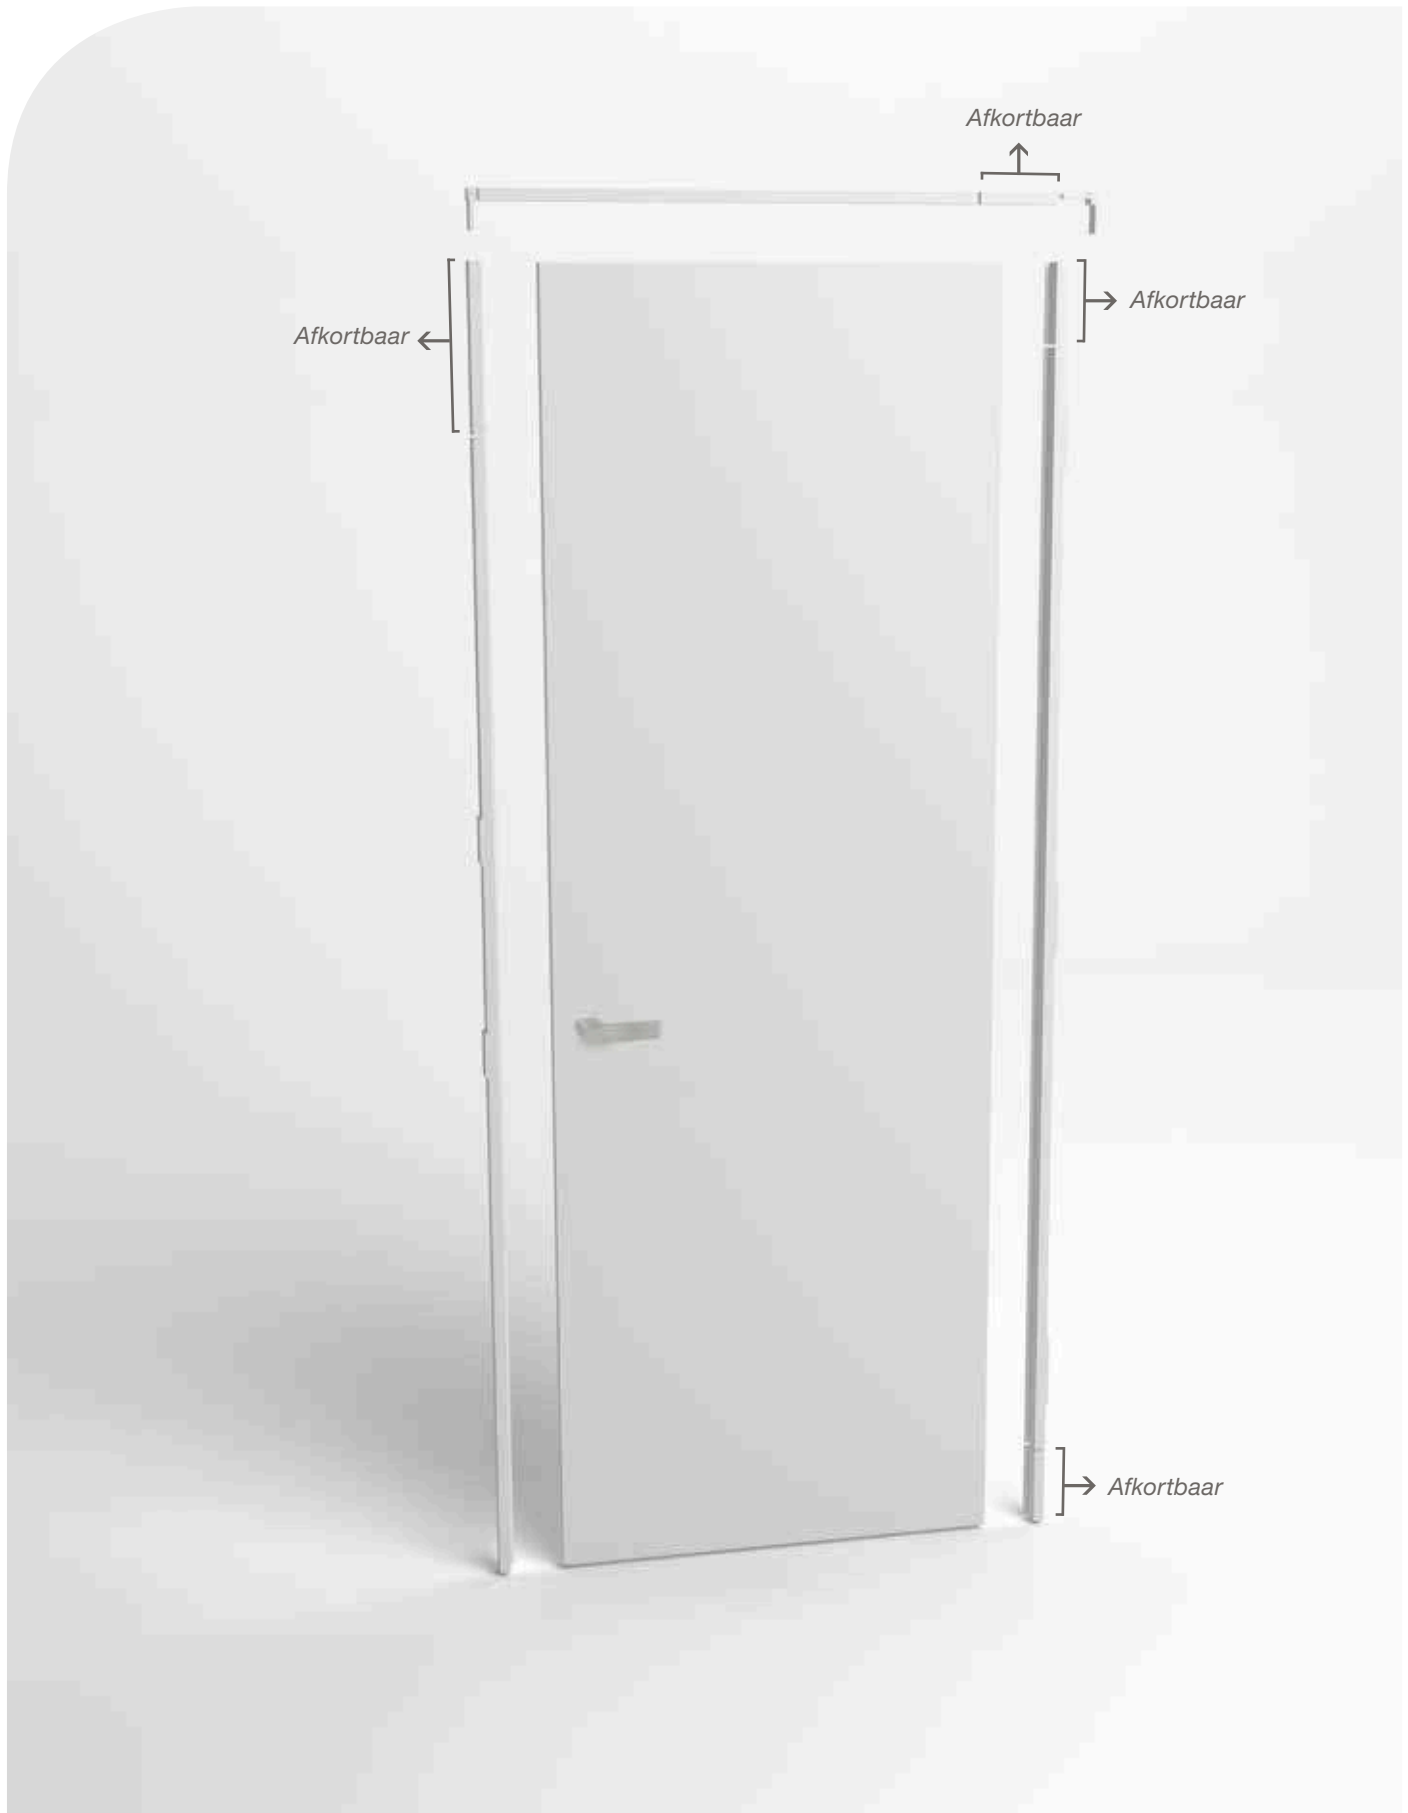


GEBRUIK

-  **X40-KTU** {
 - Systeem met afkortbare staanders <2410 mm
 - Systeem met afkortbaar kopstuk <1030 mm

-  **X45-KTU** {
 - Systeem met afkortbare staanders <3010 mm
 - Systeem met afkortbaar kopstuk <1030 mm

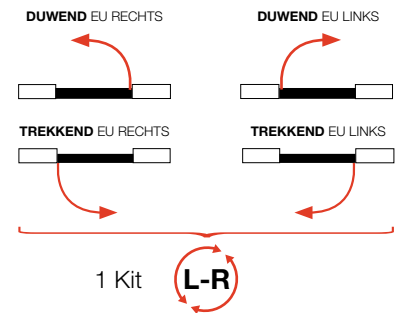

DEURBESLAG

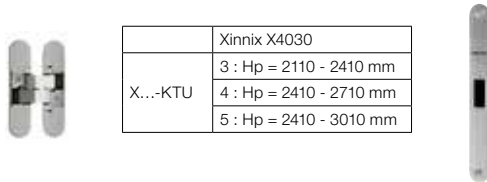

	Xinnix X4030
X...-KTU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2410 - 3010 mm

Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-KTU	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-KTU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN



MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
- Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

