



X40-TU



X45-TU

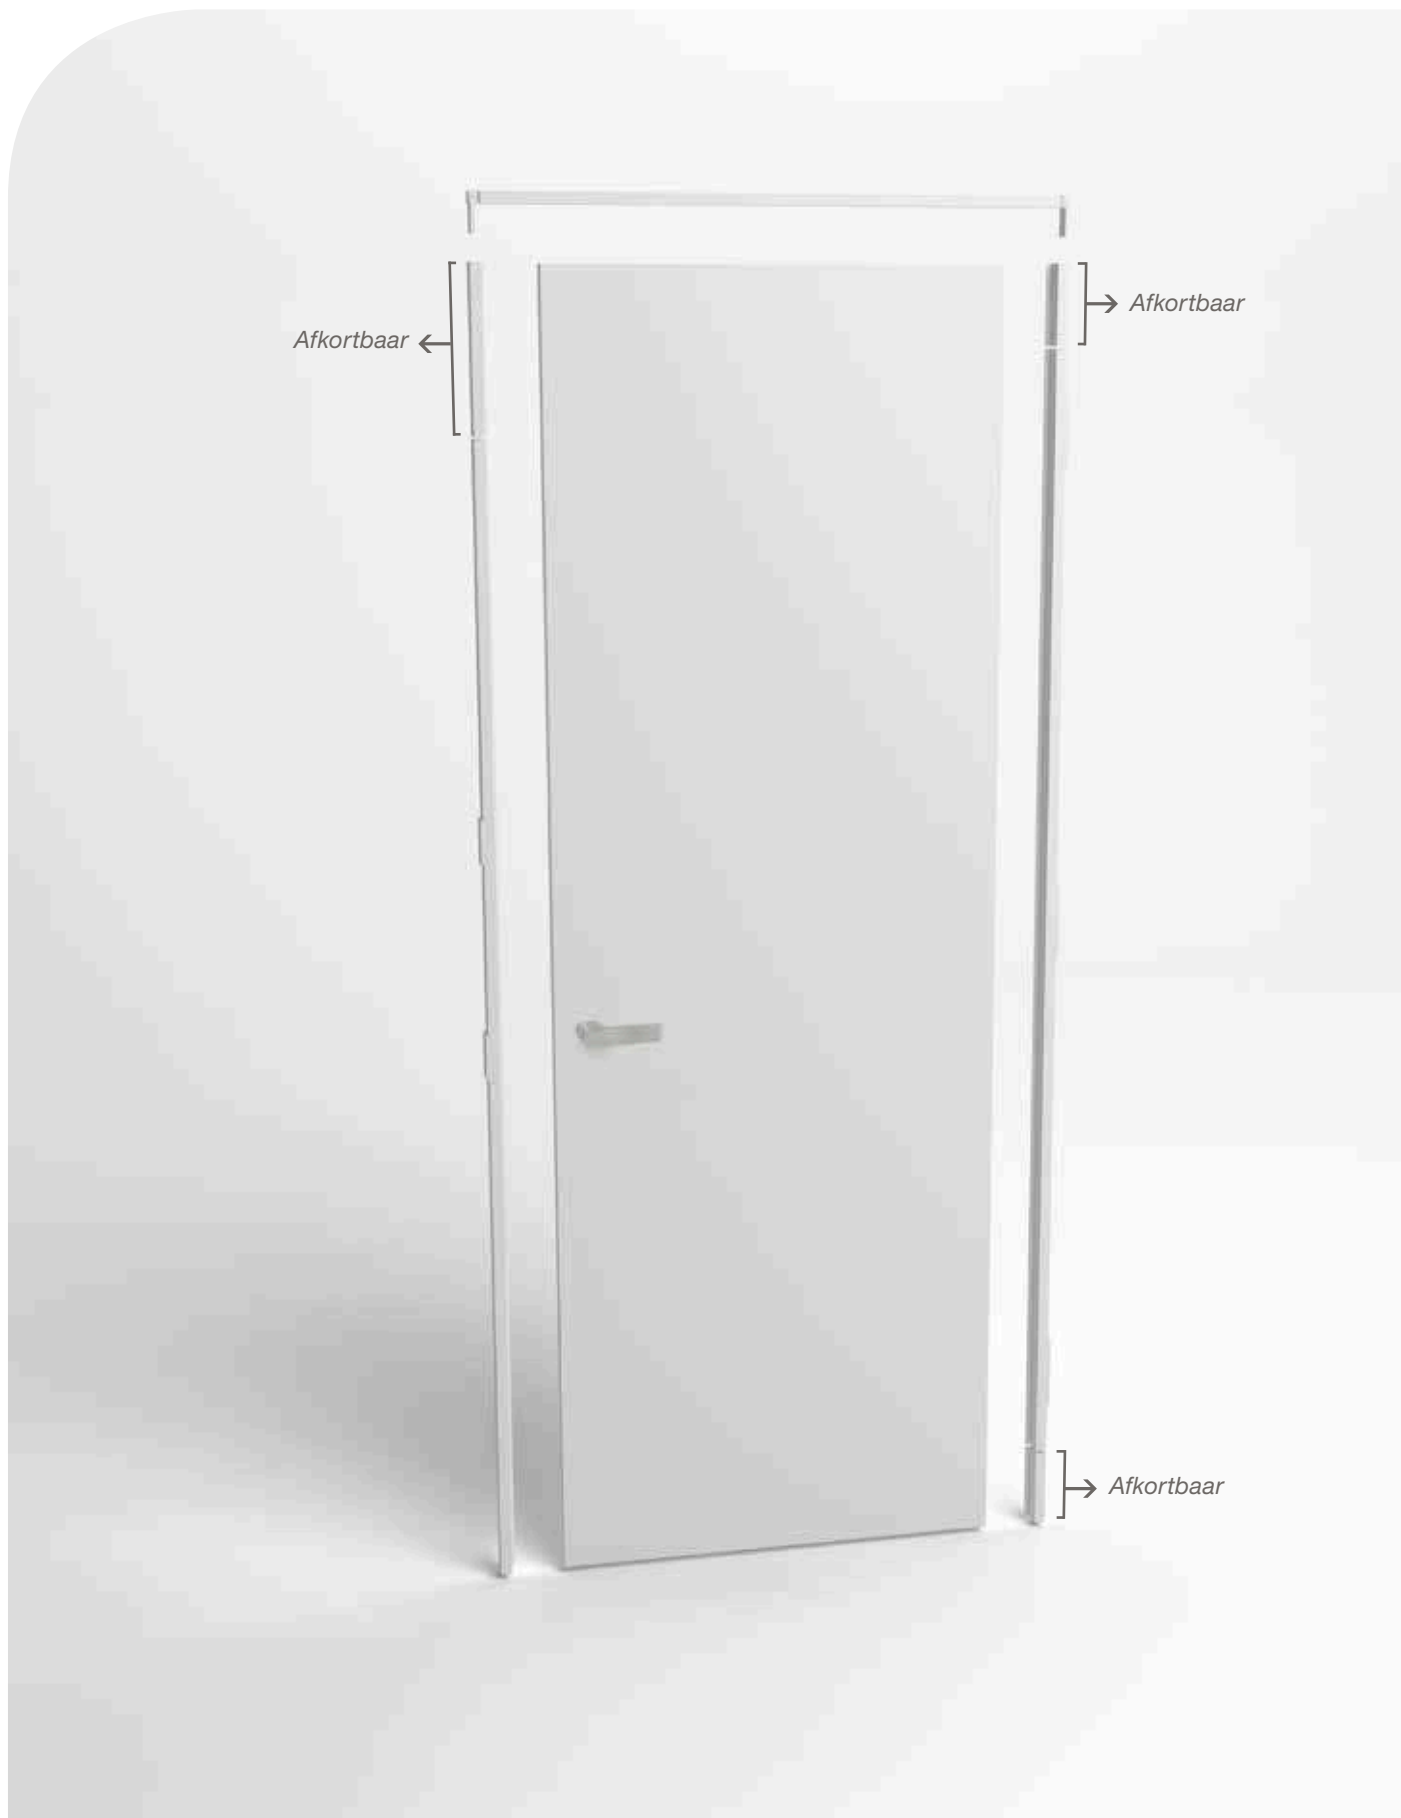


MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

-  **X40-TU** Systeem voor deuren met standaard breedtes
Systeem met afkortbare staanders <2410 mm
-  **X45-TU** Systeem voor deuren met standaard breedtes
Systeem met afkortbare staanders <3010 mm

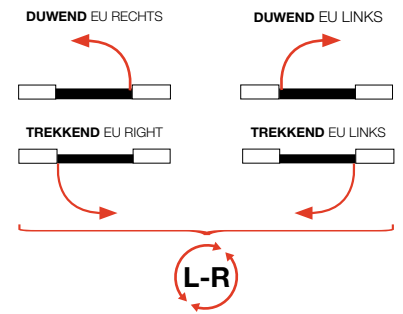

DEURBESLAG

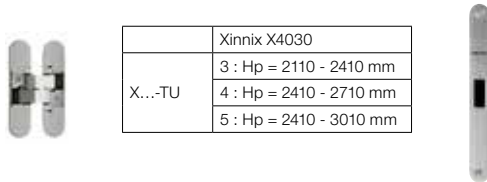

	Xinnix X4030
X...-TU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2410 - 3010 mm


Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-TU	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-TU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

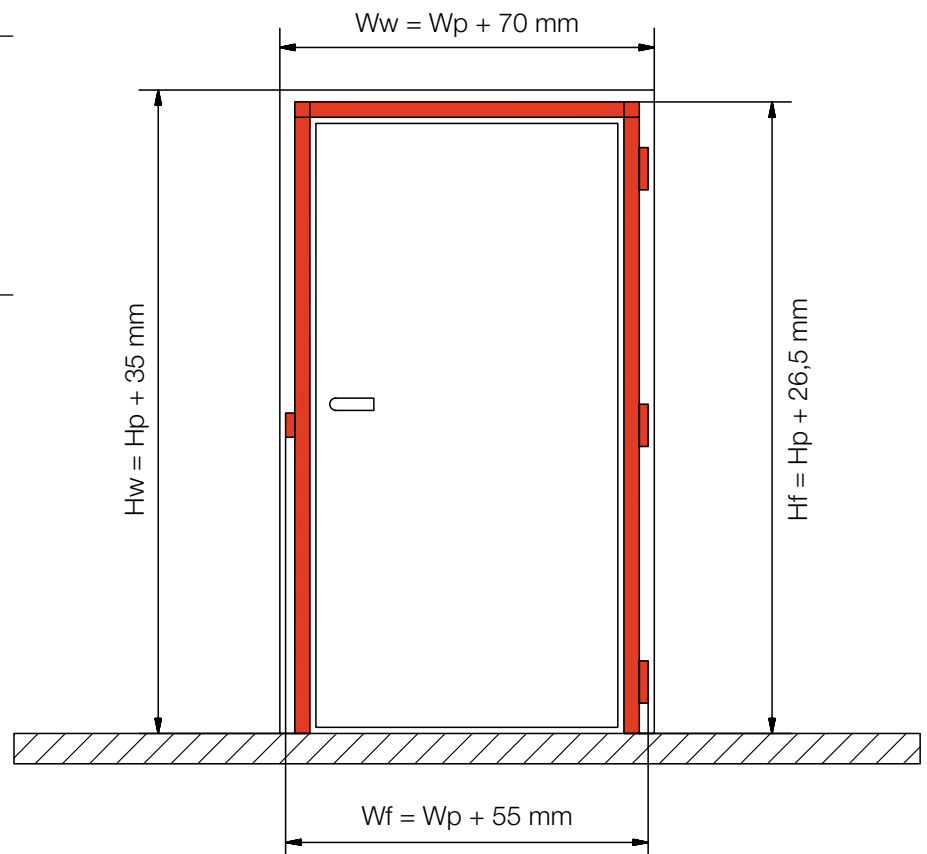

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)