


X40-V




X45-V




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X40-V X40-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 2400 mm
	X45-V X45-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 3000 mm
	X40-MV-D } X45-MV-D }	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)

DUWEND - TREKKEND

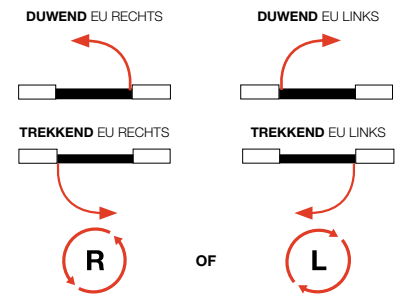

DEURBESLAG

	Xinnix X4030
X...-V	3
X...-MV	3 : Hp < 2100 mm
	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm




Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-V	ok	ok	70 mm	2400 mm	B
44-45 mm	X45-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig

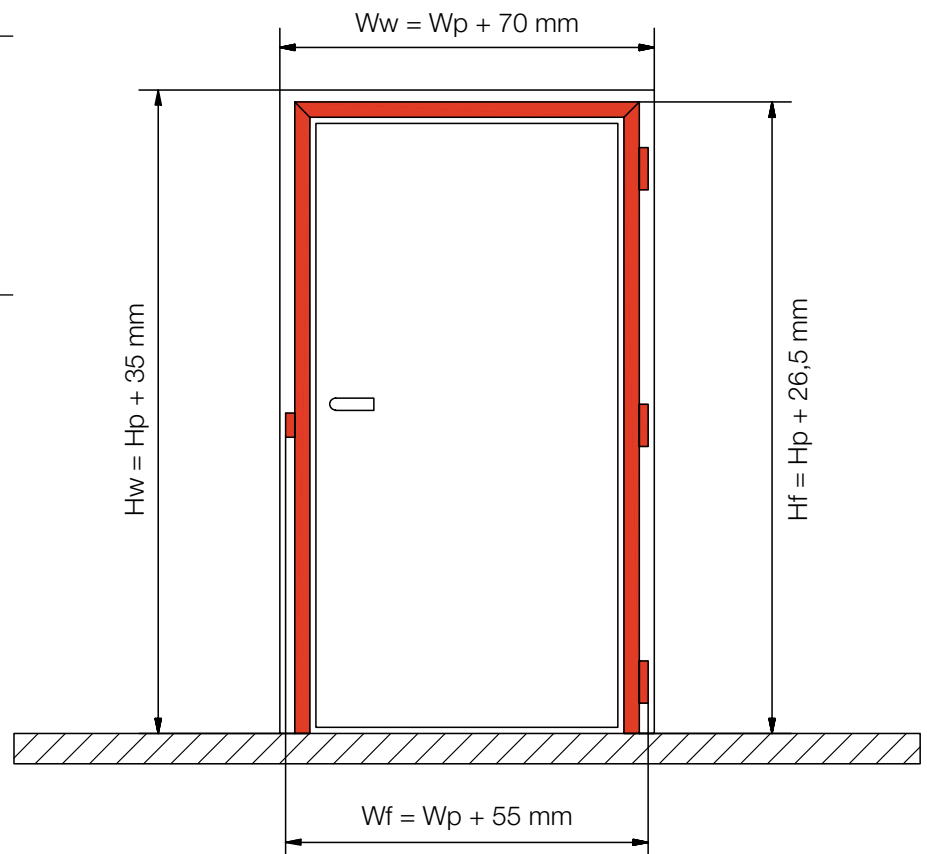

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)