

X6


SCHUIFDEUR



GEBRUIK



ENKELE DEUR
GLAS / HOUT



DUBBELE DEUR
GLAS / HOUT

DEURBESLAG:



- Xinnix Selection

OF



- S-line Hawa



X6 wandstelsysteem


TECHNISCHE INFO

Doorgang breedte	600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm
Doorgang hoogte	2000 - 2100 mm maatwerk: 2110 - 2700 mm
minimum muurdikte: 105 mm	
Deurdikte	GLAS: 8 - 10 - 12 mm HOUT: 25 - 60 mm


AFWERKING

TE VERMELDEN

XINNIX




PURE



MUURAFWERKING

- Bepleistering

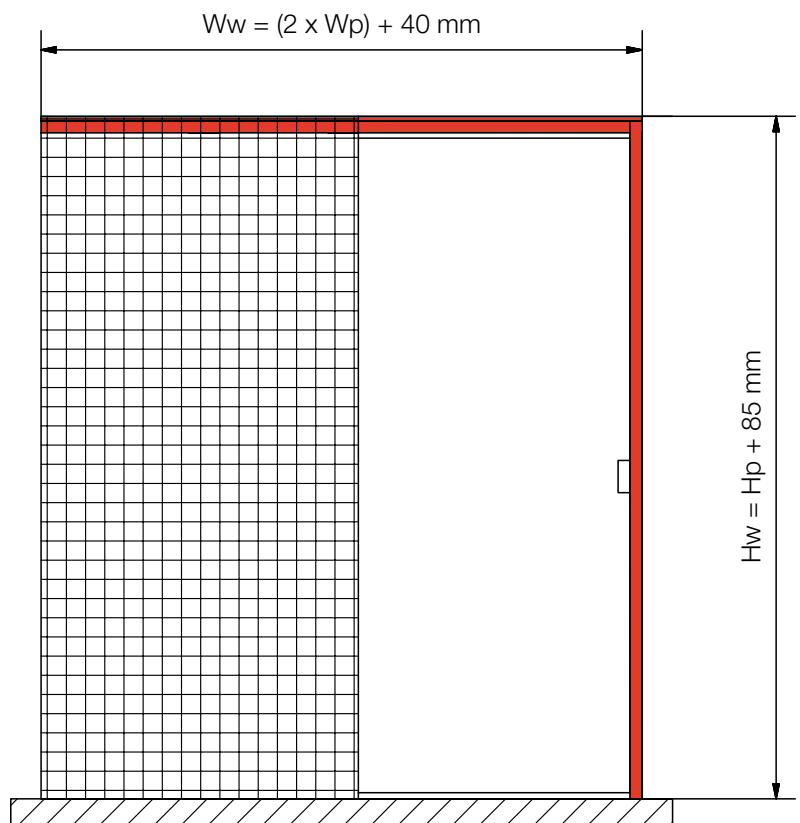

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 85-87)